

## MST Einphasen Sicherheitstransformator

P:40VA IN:230/460VAC OUT:9VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
40 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

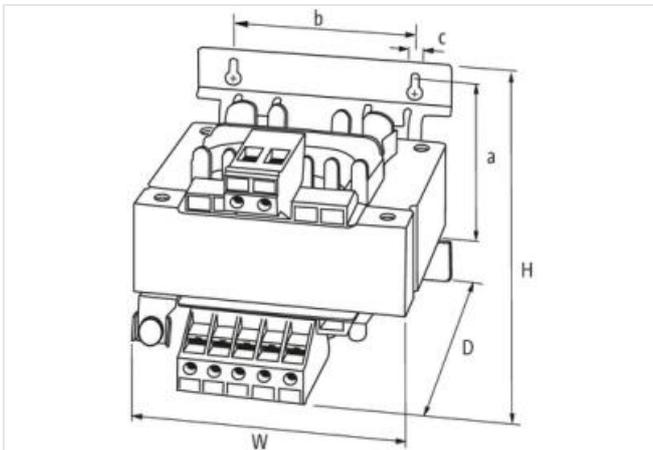
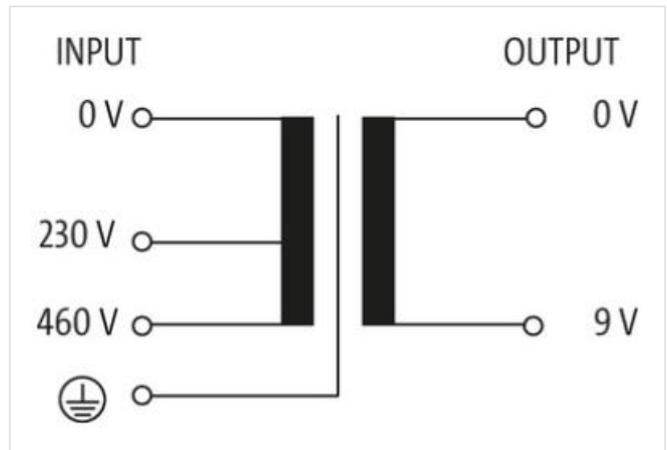


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073837
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten   Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsspannung 3 AC	460 V
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,24 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,12 A
Einschaltstrom max.	1,39 A
Kurzschlussstrom	1,76 A
Elektrische Daten   Ausgang	
Ausgangsspannung AC	9 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	40 VA
Geräteschutz   Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4,8 kV
Mechanische Daten   Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	54 mm
Befestigungsmaß b	50 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	80 mm
Breite	66 mm
Tiefe	79 mm
Umgebungseigenschaften   Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Anschlussstyp 3	
Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 2	230 V
PIN 3	460 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	9 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE