

Emparro MEF 1/1 1-phasig, 1-stufig

I:20A U:230 VAC, aufschnappbar, mit Überspannungsschutz

Überspannungsschutz
Strom: 20 A
aufschnappbar
Bedämpfungskurven auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


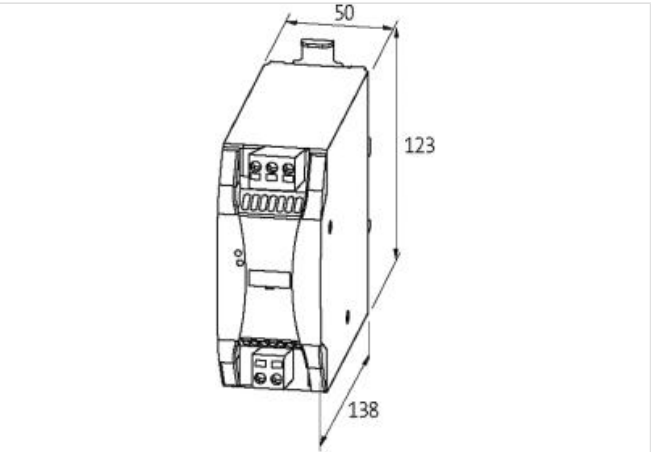


Abbildung stellvertretend

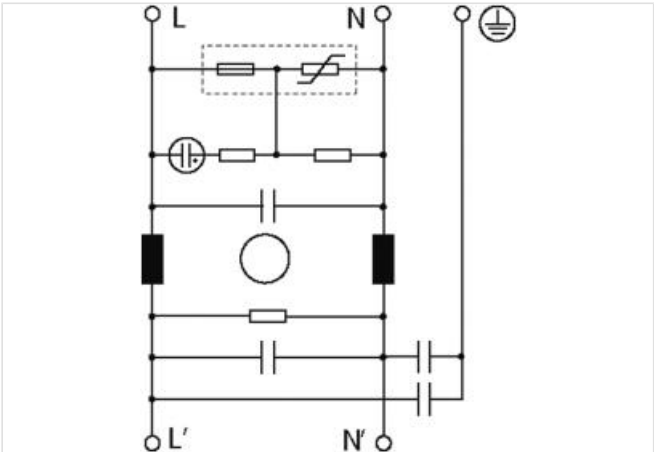

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208

ECLASS-11.1 27420208

ECLASS-12.0 27420208

ETIM-5.0 EC002498

GTIN 4048879464468

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363030

Elektrische Daten

Ableitstrom max. 1 mA @ 250 V AC, 50 Hz

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Betriebsspannung AC min. 85 V

Betriebsspannung AC max. 265 V

Betriebsspannung DC min. 100 V

Betriebsspannung DC max. 230 V

InstallationAnschlussquerschnitt eindrätig min. 1,5 mm²Anschlussquerschnitt eindrätig max. 10 mm²Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig min. 1,5 mm²Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max. 6 mm²

AWG Nummer eindrätig min. 16

AWG Nummer eindrätig max. 8

AWG Nummer mehr-/feindrätig min. 16

AWG Nummer mehr-/feindrätig max. 10

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)

Höhe 123 mm

Breite 50 mm

Tiefe 138 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umweltklasse (IEC 60721) 3K3

Anschlusstyp 2

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger grün

Polzahl 2

PIN 1 L'

PIN 2 N'

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger grün

Polzahl 3

PIN 1 L

PIN 2 N

PIN 3 PE