

## Motorentstörmodul

Varistor, 3x575VAC/10kW

3× 575 V AC

VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


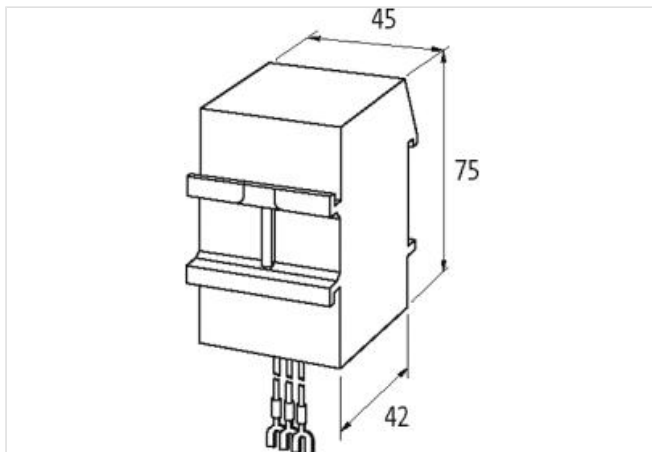


Abbildung stellvertretend

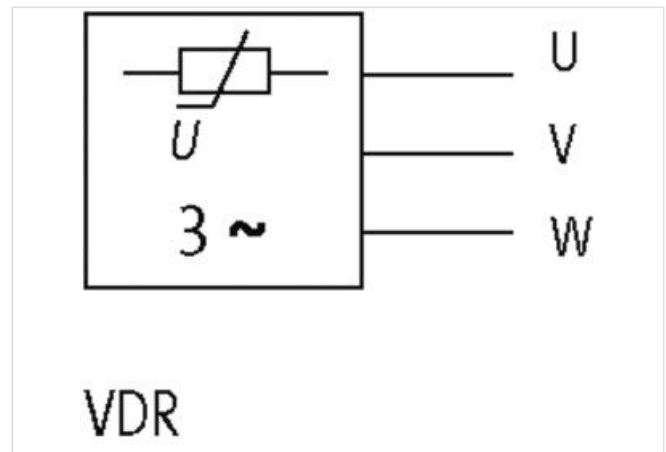

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC000197 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879019545 |
|------|---------------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 |
|--------------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85363010 |
|-----------------|----------|

#### Elektrische Daten | Versorgung

|              |               |
|--------------|---------------|
| Netzfrequenz | 10 ... 400 Hz |
|--------------|---------------|

#### Elektrische Daten | Eingang

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Eingangsspannung AC | 575 V |
|---------------------|-------|

#### Installation

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------|---------------------|

#### Installation | Anschluss

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Anschlussinformation | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
|----------------------|------------------------------------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Länge Einzellitzen | 250 mm |
|--------------------|--------|

#### Geräteschutz | Medien

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
|------------------------------------|-----|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
|------------------|------------|

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Material Vergussmasse | 2-Komponenten Vergussmasse |
|-----------------------|----------------------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 75 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 42 mm |
|-------|-------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
|-------------------------|-------|