

**Siemens Schaltgerätestörmodul**

Zenerdiode, 24VDC

24 V DC  
Diode/Z-Diode  
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**


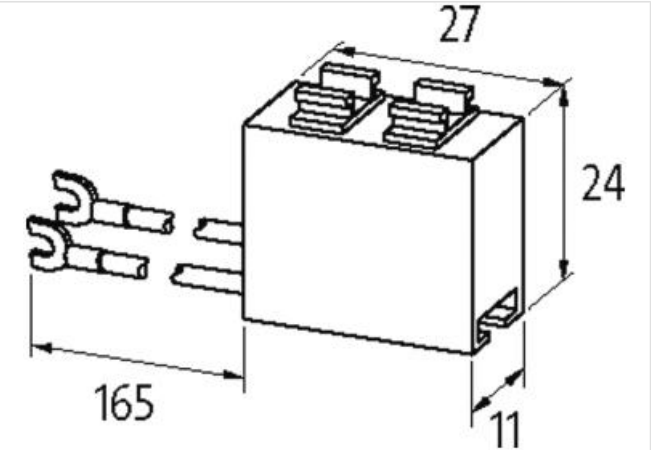


Abbildung stellvertretend

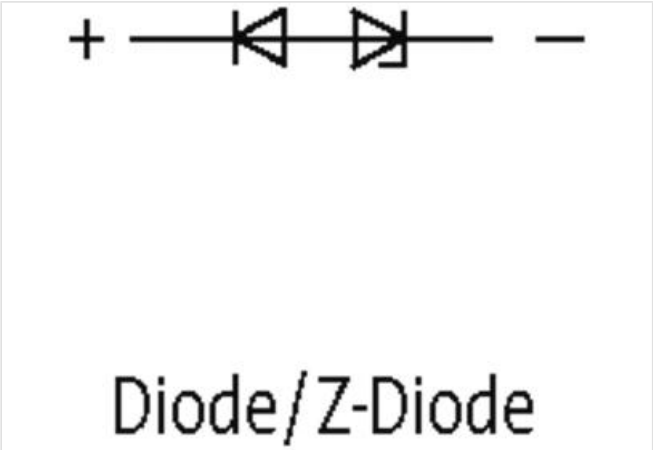

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013                                    |
| ETIM-5.0                                   | EC002498                                    |
| GTIN                                       | 4048879018487                               |
| Verpackungseinheit                         | 1                                           |
| Zolltarifnummer                            | 85363010                                    |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |                                             |
| Passende Schaltgeräte                      | 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                                             |
| Bedämpfungsfaktor                          | 1.5× UN                                     |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                             |
| Eingangsspannung DC min.                   | 12 V                                        |
| Eingangsspannung DC max.                   | 30 V                                        |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                             |
| Anschlussinformation                       | selbstsichernder Gabelkabelschuh            |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                                             |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar                          |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                             |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)         | V-0                                         |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff                                  |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                             |
| Höhe                                       | 11 mm                                       |
| Breite                                     | 27 mm                                       |
| Tiefe                                      | 24 mm                                       |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                             |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                      |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                                       |