

Siemens Schaltgerätestörmodul

Varistor, 230VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

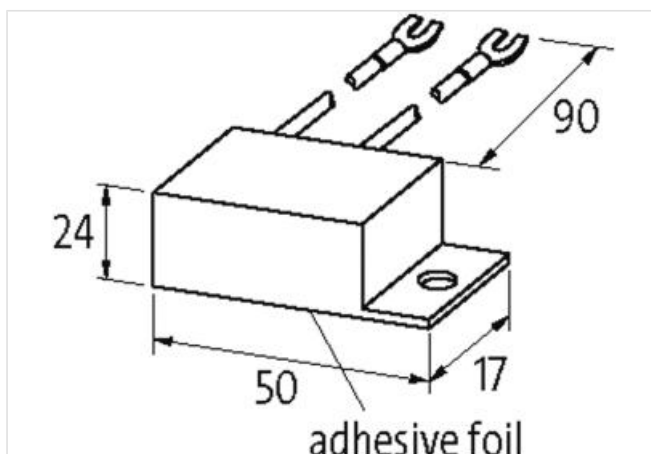
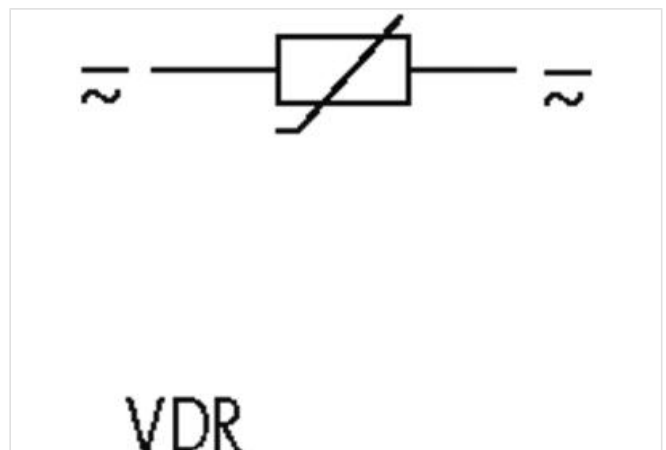


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017237
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 27.04.2024

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte 3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor 1.5× UN

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min. 110 V

Eingangsspannung AC max. 253 V

Eingangsspannung DC min. 110 V

Eingangsspannung DC max. 253 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 24 mm

Breite 50 mm

Tiefe 17 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C