

MU UW Analoger Koppelbaustein

Produkt abgekündigt, keine Alternative

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

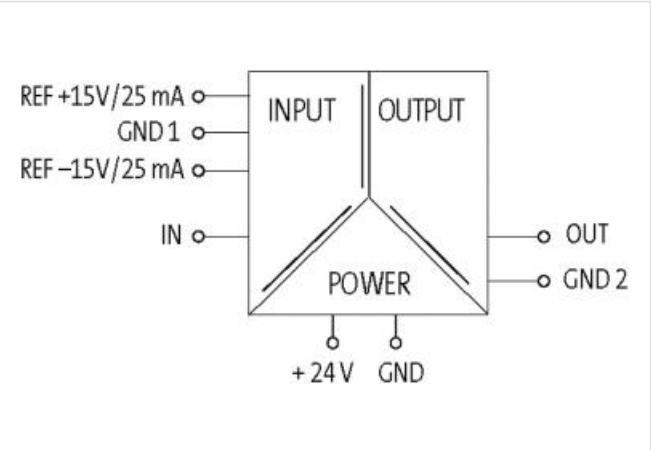


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028493
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090
Elektrische Daten	
Genauigkeit (vom Endwert)	1 %
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	27,6 V
Betriebsstrom max.	200 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Bürde max.	400 Ω
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsfrequenz max.	1000 Hz
Geräteschutz Elektrisch	
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	102 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	

Betriebstemperatur min. 0 °C

Betriebstemperatur max. 50 °C