

## Cube67+ Busknoten

Ethernet/IP

Cube67+  
EtherNet/IP


Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlussstechnik".  
Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

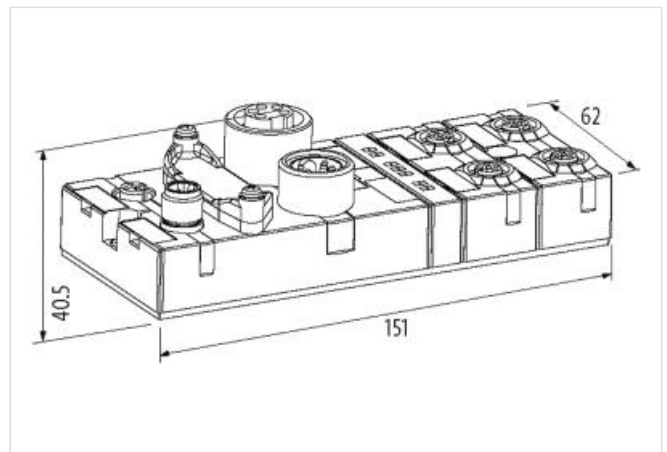

EtherNet/IP

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242608      |
| ECLASS-6.1         | 27242608      |
| ECLASS-7.0         | 27242608      |
| ECLASS-8.0         | 27242608      |
| ECLASS-9.0         | 27242608      |
| ECLASS-10.1        | 27242608      |
| ECLASS-11.1        | 27242608      |
| ECLASS-12.0        | 27242608      |
| ETIM-5.0           | EC001604      |
| GTIN               | 4048879313131 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Betriebsspannung DC | 24 V   |
| Stromaufnahme max.  | 200 mA |
| Summenstrom UA max. | 8 A    |
| Summenstrom US max. | 8 A    |

#### Industrielle Kommunikation | Ethernet/IP

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| EtherNet/IP Adressierung | BOOTP, DHCP, Drehschalter |
|--------------------------|---------------------------|

#### Diagnosen

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Diagnose                                   | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS                           | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED                           | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose                       | ja                                |
| LED-Anzeige                                | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose                          | ja                                |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                              |
| <b>Mechanische Daten</b>                   |                                   |
| Anzahl Erweiterungsmodule max.             | 32                                |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Geeignet für Befestigungsart               | 2-Loch Schraubbefestigung         |
| Höhe                                       | 151 mm                            |
| Breite                                     | 62 mm                             |
| Tiefe                                      | 40,5 mm                           |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.                    | 55 °C                             |
| Lagertemperatur min.                       | -20 °C                            |
| Lagertemperatur max.                       | 75 °C                             |
| <b>Konformität</b>                         |                                   |
| Produktstandard                            | EN 61131-2                        |
| <b>Anschlussstyp 4</b>                     |                                   |
| Anschlussstyp 1                            | Internal system connection        |
| Anschlussstyp 2                            | Port1, Port2                      |
| Anschlussstyp 3                            | Power In                          |
| Anschlussstyp 4                            | Power Out                         |
| Familie-Bauform                            | M12                               |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Farbe Kontaktträger                        | schwarz                           |
| Kodierung                                  | A                                 |
| Polzahl                                    | 6                                 |
| PIN 1                                      | 24 V DC (UA)                      |
| PIN 2                                      | 24 V DC (US)                      |
| PIN 3                                      | 0 V                               |
| PIN 4                                      | Bus internal                      |
| PIN 5                                      | Bus internal                      |
| PIN 6                                      | 0 V                               |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt             |
| Anzugsdrehmoment                           | 0,6 Nm                            |
| Familie-Bauform                            | M12                               |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Farbe Kontaktträger                        | schwarz                           |
| Kodierung                                  | D                                 |
| Polzahl                                    | 4                                 |
| PIN 1                                      | TD +                              |
| PIN 2                                      | RD +                              |
| PIN 3                                      | TD -                              |
| PIN 4                                      | RD -                              |
| Familie-Bauform                            | 7/8"                              |
| Geschlecht                                 | male                              |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | 0 V          |
| PIN 2               | 0 V          |
| PIN 3               | PE           |
| PIN 4               | 24 V DC (US) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA) |
| Familie-Bauform     | 7/8"         |
| Geschlecht          | female       |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | 0 V          |
| PIN 2               | 0 V          |
| PIN 3               | PE           |
| PIN 4               | 24 V DC (US) |
| PIN 5               | 24 V DC (UA) |