

## Cube67 Ventilanschlutung, Erweiterungsmodul

DO16, MAC Valves, D-Sub HD44F 44 pol.,

Erweiterungsmodul

Cube67 DO16 E - Valve

Multipol-Stecker (0.5 A)

MAC - SUB-D44

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".


Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

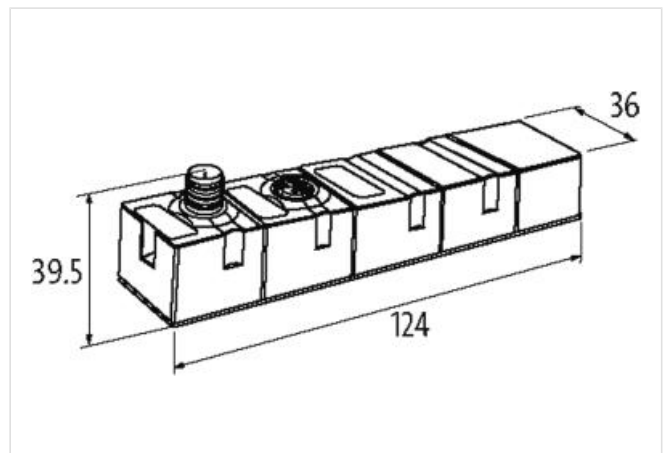

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879048392 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Norm Betriebsspannung  | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V       |
| Stromaufnahme max.     | 50 mA      |
| Summenstrom UA max.    | 4 A        |
| Summenstrom US max.    | 4 A        |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Überlastfest              | ja    |
| Kurzschlussfest           | ja    |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |

**Diagnosen**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aktorwarnung         | pro Kanal per BUS                 |
| Diagnose             | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS     | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED     | pro Modul                         |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose    | ja                                |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe                         | 124 mm                    |
| Breite                       | 36 mm                     |
| Tiefe                        | 39,5 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -20 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

**Anschlussstyp 3**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Anschlussstyp 1    | Bus In       |
| Anschlussstyp 2    | Bus Out      |
| Anschlussstyp 3    | Data         |
| Familie-Bauform    | M12          |
| Geschlecht         | male         |
| Farbe Kontakträger | schwarz      |
| Kodierung          | A            |
| Polzahl            | 6            |
| PIN 1              | 24 V DC (UA) |
| PIN 2              | 24 V DC (US) |
| PIN 3              | 0 V          |
| PIN 4              | Bus internal |
| PIN 5              | Bus internal |
| PIN 6              | 0 V          |
| Familie-Bauform    | M12          |
| Geschlecht         | female       |
| Farbe Kontakträger | schwarz      |
| Kodierung          | A            |
| Polzahl            | 6            |
| PIN 1              | 24 V DC (UA) |
| PIN 2              | 24 V DC (US) |
| PIN 3              | 0 V          |
| PIN 4              | Bus internal |
| PIN 5              | Bus internal |
| PIN 6              | 0 V          |
| Familie-Bauform    | D-Sub        |
| Geschlecht         | female       |

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 44     |
| PIN 1   | Out 0  |
| PIN 2   | Out 1  |
| PIN 3   | Out 2  |
| PIN 4   | Out 3  |
| PIN 5   | Out 4  |
| PIN 6   | Out 5  |
| PIN 7   | Out 6  |
| PIN 8   | Out 7  |
| PIN 9   | Out 8  |
| PIN 10  | Out 9  |
| PIN 11  | Out 10 |
| PIN 12  | Out 11 |
| PIN 13  | Out 12 |
| PIN 14  | Out 13 |
| PIN 15  | Out 14 |
| PIN 16  | Out 15 |
| PIN 33  | Sens   |
| PIN 34  | 0 V    |
| PIN 35  | 0 V    |
| PIN 36  | 0 V    |
| PIN 37  | 0 V    |
| PIN 38  | 0 V    |
| PIN 39  | 0 V    |
| PIN 40  | 0 V    |
| PIN 41  | 0 V    |
| PIN 42  | 0 V    |
| PIN 43  | FE     |
| PIN 44  | FE     |