

## Cube67 E/A Kompaktmodul

4 analoge Eingänge (TH)


Kompaktmodul  
 AI4 - (C) 4× M12 (TH)  
 für Thermoelemente  
 Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".  
 Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

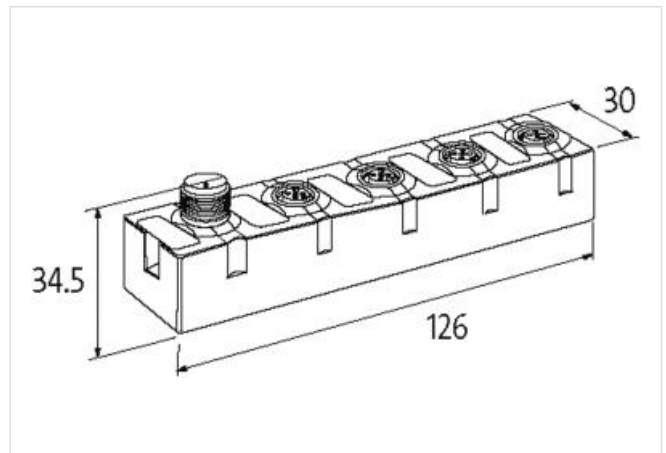

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242601      |
| ECLASS-6.1         | 27242601      |
| ECLASS-7.0         | 27242601      |
| ECLASS-8.0         | 27242601      |
| ECLASS-9.0         | 27242601      |
| ECLASS-10.1        | 27242601      |
| ECLASS-11.1        | 27242601      |
| ECLASS-12.0        | 27242601      |
| ETIM-5.0           | EC001596      |
| GTIN               | 4048879048194 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Stromaufnahme max.  | 50 mA |
| Summenstrom UA max. | 4 A   |
| Summenstrom US max. | 4 A   |

#### Elektrische Daten | Eingang

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kaltstellenkompensation | im M12 Anschluss |
| Sensortyp               | K, N, J, E, R    |

Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal 65 ms

#### Diagnosen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aktorwarnung         | pro Kanal per LED und BUS         |
| Diagnose             | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS     | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED     | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose    | ja                                |

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP67

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
| Höhe                         | 126 mm                    |
| Breite                       | 30 mm                     |
| Tiefe                        | 34,5 mm                   |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -20 °C |
| Lagertemperatur max.    | 75 °C  |

#### Anschlussstyp 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Anschlussstyp 1     | 0-3          |
| Anschlussstyp 2     | Bus In       |
| Familie-Bauform     | M12          |
| Geschlecht          | female       |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Kodierung           | A            |
| Polzahl             | 5            |
| PIN 1               | KTY +        |
| PIN 2               | TH +         |
| PIN 3               | KTY -        |
| PIN 4               | TH -         |
| PIN 5               | n.c.         |
| Familie-Bauform     | M12          |
| Geschlecht          | male         |
| Farbe Kontaktträger | schwarz      |
| Kodierung           | A            |
| Polzahl             | 6            |
| PIN 1               | 24 V DC (UA) |
| PIN 2               | 24 V DC (US) |
| PIN 3               | 0 V          |
| PIN 4               | Bus internal |
| PIN 5               | Bus internal |
| PIN 6               | 0 V          |