

TREE 16 TX Metall 2GE 14 FE - Unmanaged Gigabit Switch - 16 Ports/

TREE 16 TX Metall 2GE 14 FE - Unmanaged Gigabit Switch - 16 ports


16 port unmanaged switch  
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

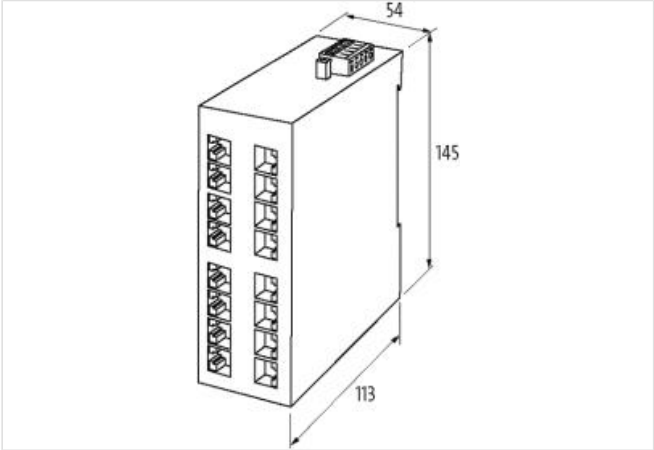

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 19170106      |
| ECLASS-6.1         | 19170106      |
| ECLASS-7.0         | 19170106      |
| ECLASS-8.0         | 19170106      |
| ECLASS-9.0         | 19170402      |
| ECLASS-10.1        | 19170402      |
| ECLASS-11.1        | 19170402      |
| ECLASS-12.0        | 19170402      |
| ETIM-5.0           | EC000734      |
| GTIN               | 4048879762076 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85176200      |

Elektrische Daten | Versorgung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Betriebsspannung DC min. | 9 V   |
| Betriebsspannung DC max. | 48 V  |
| Leistungsaufnahme max.   | 7,4 W |

Industrielle Kommunikation

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
|-----------------------|-------------|

Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität

|                  |            |
|------------------|------------|
| Auto-Crossover   | ja         |
| Auto-Negotiation | ja         |
| Duplex           | Vollduplex |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Switchart                                  | unmanaged                         |
| VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)               | ja                                |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                   |
| Alarmkontakt                               | nein                              |
| Diagnose                                   | keine Spannung                    |
| LED-Anzeige                                | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                   |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP20                              |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                   |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                           |
| Material Gehäuse                           | Metall                            |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                   |
| Befestigungsart                            | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene TH35, (EN 60715)      |
| Höhe                                       | 145 mm                            |
| Breite                                     | 54 mm                             |
| Tiefe                                      | 113 mm                            |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                   |
| Betriebstemperatur min.                    | 0 °C                              |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                             |
| Lagertemperatur min.                       | -20 °C                            |
| Lagertemperatur max.                       | 70 °C                             |
| <b>Anschlusstyp 2</b>                      |                                   |
| Anschlusstyp 1                             | 16                                |
| Anschlusstyp 2                             | X1                                |
| Familie-Bauform                            | RJ45                              |
| Geschlecht                                 | female                            |
| Farbe Kontaktträger                        | schwarz                           |
| Polzahl                                    | 8                                 |
| PIN 1                                      | TD +                              |
| PIN 2                                      | TD -                              |
| PIN 3                                      | RD +                              |
| PIN 4                                      | n.c.                              |
| PIN 5                                      | n.c.                              |
| PIN 6                                      | RD -                              |
| PIN 7                                      | n.c.                              |
| PIN 8                                      | n.c.                              |
| Anschlussart                               | Steckklemmen RK                   |
| Familie-Bauform                            | Klemme                            |
| Geschlecht                                 | male                              |
| Farbe Kontaktträger                        | grün                              |
| Polzahl                                    | 5                                 |
| PIN 1                                      | FE                                |
| PIN 2                                      | 0 V                               |
| PIN 3                                      | 24 V DC (UB 1)                    |
| PIN 4                                      | 0 V                               |
| PIN 5                                      | 24 V DC (UB 2)                    |