

S-Lamp 30 S L M12(4)

Leuchtmittel

S-Lamp 30 S L M12(4)

Leuchtmittel

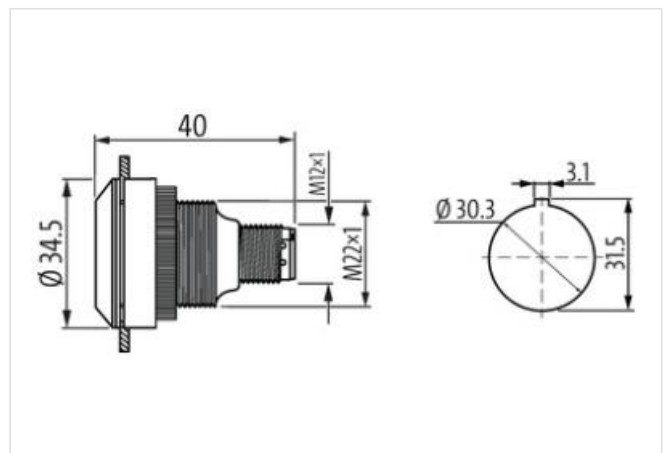
Frontring Edelstahl

Einbauöffnung 30,3 mm

Anschluss M12 (4-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
GTIN	4065909019641
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	94054231

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20 V
Betriebsspannung DC max.	28 V
Bemessungsbetriebsstrom	0,01 A
Betriebsstrom max.	12 mA

Elektrische Daten | Eingang

Kurzschlussstrom	1000 A
------------------	--------

Installation | Anschluss

Familie-Bauform M12

Installation | Pin-Belegung

Kodierung	A
Polzahl	4

Geräteschutz | Elektrisch

Aufstellungshöhe max. NHN	2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)	IP66, IP67
Verschmutzungsgrad	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II

Geräteschutz | Mechanisch

UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X
--------------------------------------	---------

Geräteschutz | Medien

Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11)	ja
---	----

Mechanische Daten

Beleuchtbar	ja
Farbe	schwarz
Farbe Bund	schwarz
Farbe Frontring	Edelstahl
Farbe Leuchtmittel	weiß
Form Bund	rund
Typ Leuchtmittel	LED

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Gewinding
Einbauhöhe	3,9 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauöffnung	30,3 mm
Höhe	34,5 mm
Breite	40 mm
Raster min.	35 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Derating ab	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)	93 %

Anschlusstyp 2

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
Familie-Bauform	M12

Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)