

P: 630VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Link zum Produkt


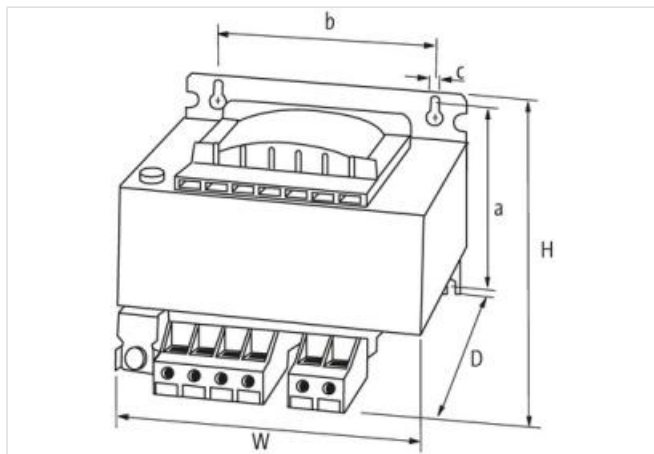


Abbildung stellvertretend

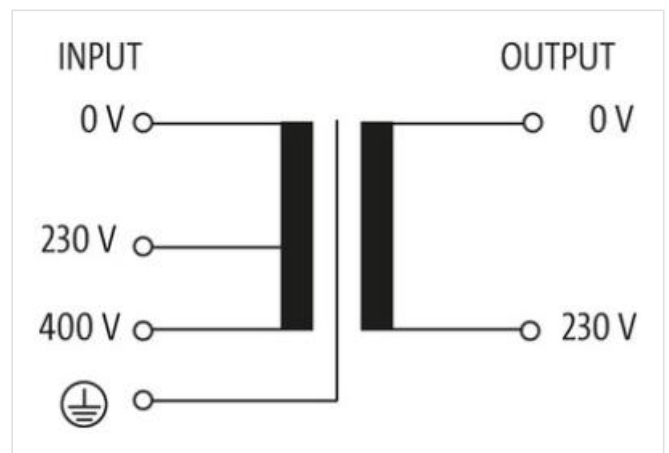

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879078641

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 230 V

Eingangsspannung 2 AC 400 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,95 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,7 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 37 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 21 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 77 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 44 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 230 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Schaltleistung AC max. 630 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochabhängung

Befestigungsmaß a 90,6 mm

Befestigungsmaß b 122 mm

Befestigungsmaß c 7 mm

Höhe 112,5 mm

Breite 150 mm

Tiefe 144,6 mm

Durchmesser Bohrung 7 mm

Länge Bohrung 11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1 Input

Anschlusstyp 2 Output

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 3

PIN 2 230 V

PIN 3 400 V

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE