

## MET Einphasen Sicherheits-und Trenntransformator

P: 25VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 12VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



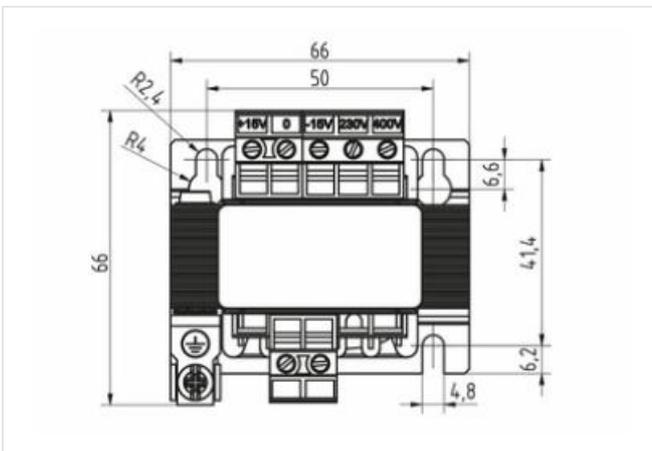


Abbildung stellvertretend

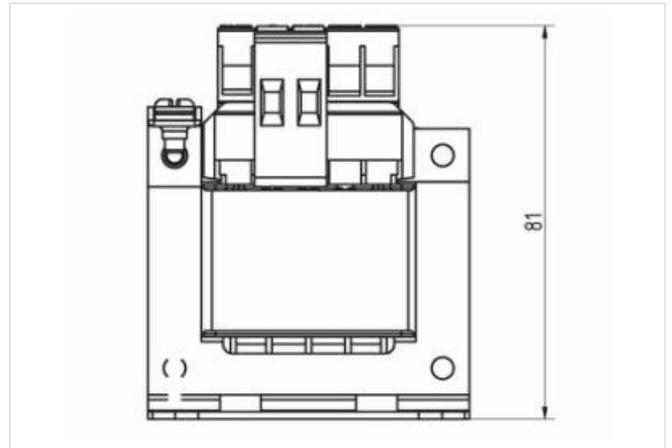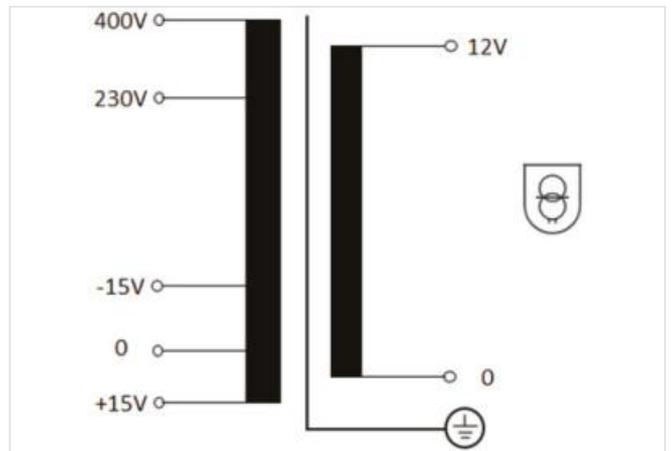

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

#### Elektrische Daten | Eingang

|   |        |
|---|--------|
| Eingangsspannung 1 AC                   | 230 V  |
| Eingangsspannung 2 AC                   | 400 V  |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,15 A |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,09 A |

|   |        |
|---|--------|
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1   | 2 A    |
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2   | 1,13 A |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 1,1 A  |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 0,63 A |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ausgangsspannung AC | 12 V |
|---------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Befestigungsart              | verschraubt            |
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochabhängung |
| Befestigungsmaß a            | 41,4 mm                |
| Befestigungsmaß b            | 50 mm                  |
| Befestigungsmaß c            | 2,4 mm                 |
| Höhe                         | 66 mm                  |
| Breite                       | 66 mm                  |
| Tiefe                        | 81 mm                  |
| Durchmesser Bohrung          | 2,4 mm                 |
| Länge Bohrung                | 6,6 mm                 |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C  |
| Lagertemperatur min.     | -30 °C |
| Lagertemperatur max.     | 80 °C  |

**Konformität**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
| EMV             | 2014/30/EU                         |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| GTIN               | 4065909079072 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85043180      |