

## Steckbare Motorentstörung 10m PUR(schwarz-halogenfrei)

Stern 5,5KW-3X575

3× 575 V AC

VDR-Motorbeschaltung (Stern)

10.0 m

PUR-Leitung schwarz, 4× 1.5 mm<sup>2</sup>; nummerierte Adern, halogenfrei

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


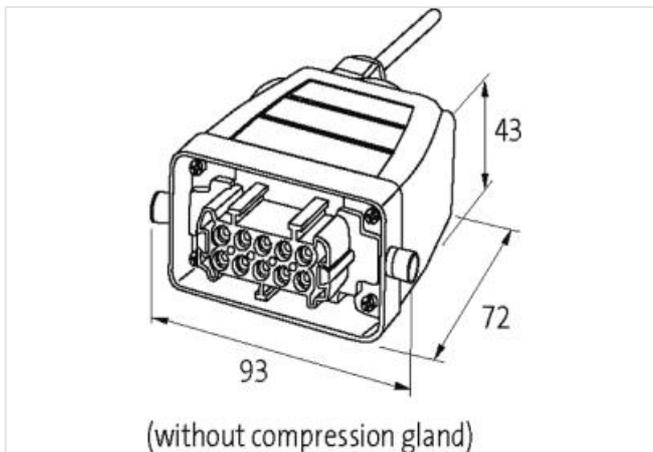


Abbildung stellvertretend

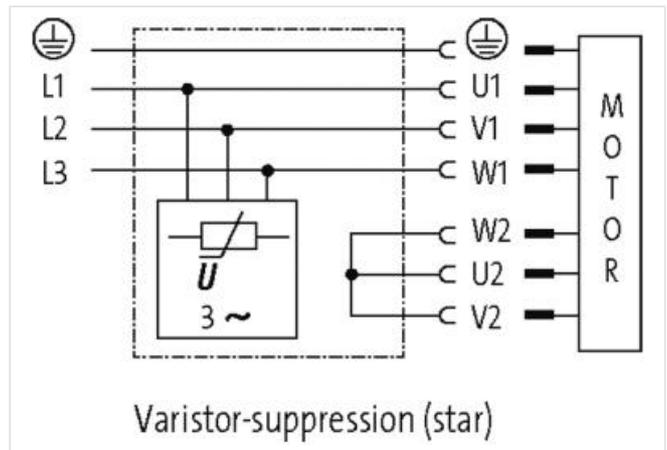

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015141
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

**Elektrische Daten | Versorgung**

Netzfrequenz	10 ... 400 Hz
--------------	---------------

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AC min.	400 V
Eingangsspannung AC max.	575 V

**Installation | Anschluss**

Geschlecht	female
------------	--------

**Installation | Pin-Belegung**

Polzahl	10 + PE
---------	---------

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	72 mm
Breite	93 mm
Tiefe	43 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C