

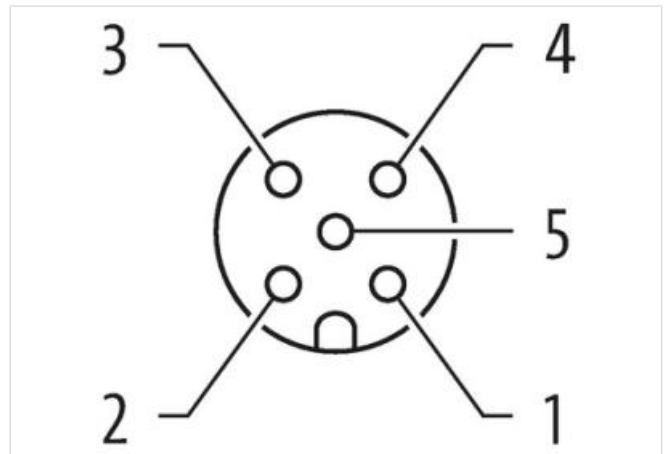
M12-Verteiler 8-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC8-UE10.0-XA 10m PVC-CNOMO 16x0,34/3x1

8-fach, 5-polig
 PVC (CNOMO)
 10.0 m
 ohne LED, bis 125 V AC/DC
 Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879062299
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
Summenstrom max.	10 A

Industrielle Kommunikation

Anzahl Signale je Steckplatz	2
------------------------------	---

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M12 x 1
---------------------	---------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Schraubgewinde
Höhe	127 mm

Breite	54 mm
--------	-------

Tiefe	29 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	80 °C
-------------------------	-------

Anschlussstyp 2

Familie-Bauform	offenes Leitungsende
-----------------	----------------------

Polzahl	19
---------	----

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Kodierung	A
-----------	---

Polzahl	5
---------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----