

## MASI00 mit Anschlusskabel

4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge mit Kabel

Digitale Ein-/Ausgänge  
DI4/DO4 - 0.2 A  
I/O-Leitung 250 mm  
IP00

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

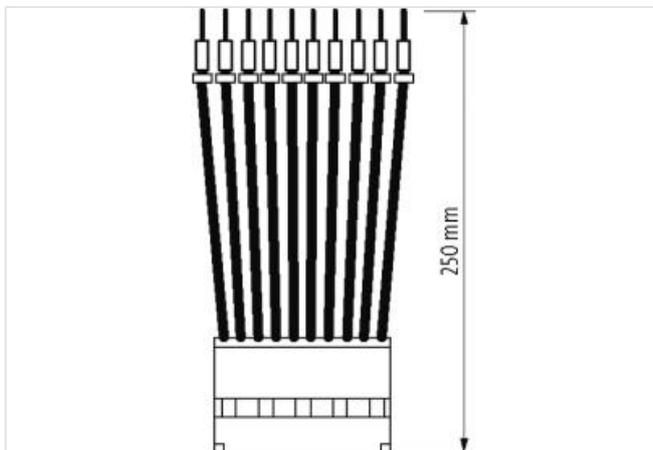
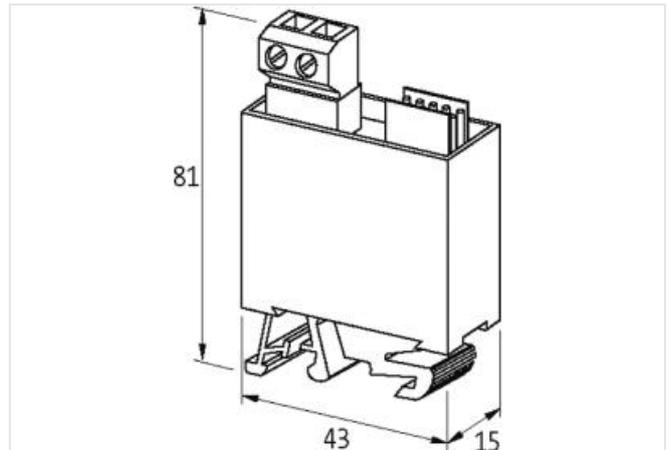


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879046466
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200

#### Elektrische Daten | Versorgung

Busspannung AS-Interface DC min.	26,5 V
----------------------------------	--------

Busspannung AS-Interface DC max.	31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max.	250 mA
Summenstrom max.	0,2 A

**Elektrische Daten | Eingang**

Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja
Typ Eingang	für handelsüblichen Schalter
Strombelastbarkeit max.	0,2 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Abschaltzeit bei Kurzschluss	50 ms
Überlastfest	ja
Kurzschlussfest	ja
Schaltstrom max.	30 mA

**Industrielle Kommunikation | Busdaten**

Adresseinstellungsart	Steckklemme
-----------------------	-------------

**Industrielle Kommunikation | AS-Interface**

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.F.F
--------------------	---------

**Diagnosen**

Diagnose	keine Spannung
Diagnose per LED	pro Modul
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr

**Installation**

Anschlussquerschnitt min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation | Anschluss**

Anschlussart	Schraubsteckklemmen
--------------	---------------------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP00
--------------------------	------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	43 mm
Breite	15 mm
Tiefe	81 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	70 °C

**Anschlussstyp 2**

Anschlussstyp 1	Asi Bus
Anschlussstyp 2	I / O
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Anschlussart	Steckklemmen RK

Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	male
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	10
PIN 1	0 V
PIN 2	U +
PIN 3	0 0
PIN 4	1 0
PIN 5	0 1
PIN 6	1 1
PIN 7	0 2
PIN 8	1 2
PIN 9	0 3
PIN 10	1 3