

## DC Motorwendeschaltung 24V/1A 2x M12

DC-Motorwendeschaltung

24 V DC

Strom: 1 A

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


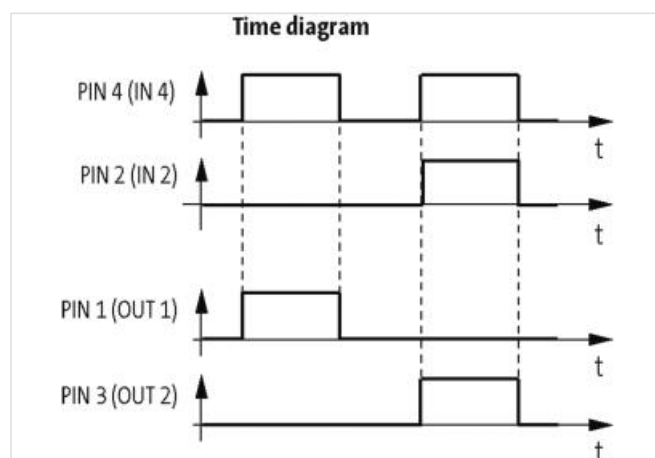


Abbildung stellvertretend

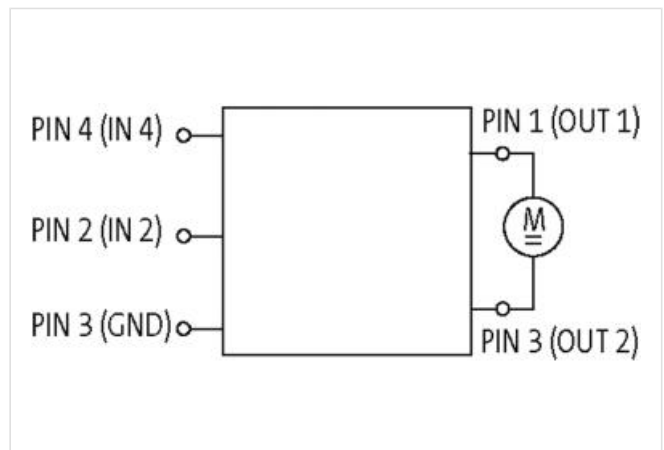

#### Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27242609 |
| ECLASS-6.1  | 27242609 |
| ECLASS-7.0  | 27242609 |
| ECLASS-8.0  | 27242609 |
| ECLASS-9.0  | 27242609 |
| ECLASS-10.1 | 27242609 |
| ECLASS-11.1 | 27242609 |
| ECLASS-12.0 | 27242609 |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC002615                               |
| GTIN                                       | 4048879315111                          |
| Verpackungseinheit                         | 1                                      |
| Zolltarifnummer                            | 85365080                               |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                        |
| Eingangsspannung DC                        | 24 V                                   |
| Eingangsspannung DC min.                   | 5 V                                    |
| Eingangsspannung DC max.                   | 32 V                                   |
| Eingangsstrom                              | 1000 mA                                |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                        |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                   |
| Ausgangsstrom max.                         | 1 A                                    |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                        |
| Familie-Bauform                            | M12                                    |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                        |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                                   |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                  |
| Schutzbeschaltung Ausgang                  | ja, ja, Suppressordiode, 1,5 kW / 36 V |
| Überspannungsschutz                        | ja                                     |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Höhe                                       | 24,5 mm                                |
| Breite                                     | 24,5 mm                                |
| Tiefe                                      | 60,5 mm                                |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | 0 °C                                   |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                                  |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                                 |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                                  |