

MET Einphasen Sicherheitstransformator

P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC mit SI-Klemme

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
100 VA
Isolationsklasse T 60/B
mit Sicherung

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

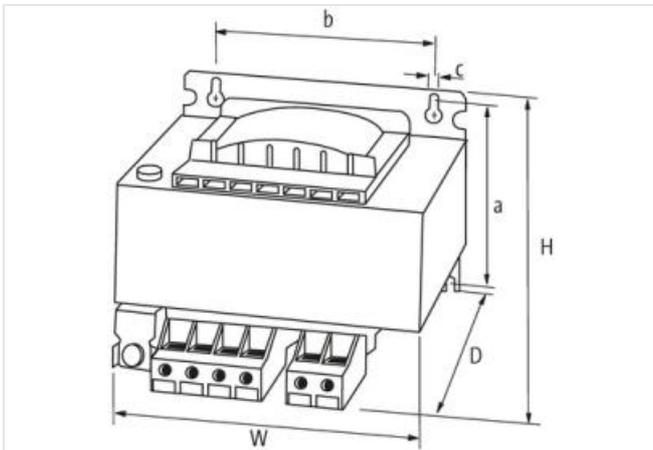
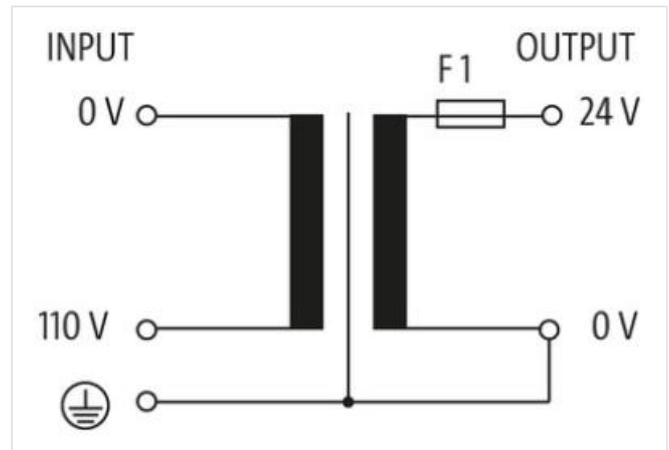


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073776
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	110 V
Eingangsspannung AC	110 V
Eingangsstrom AC	1,07 A
Einschaltstrom max.	9 A
Kurzschlussstrom	12 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	100 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,5 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	47 mm
Befestigungsmaß b	64 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	82 mm
Breite	6 mm
Tiefe	105 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	8 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0