

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:2500VA IN:690VAC OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
2500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

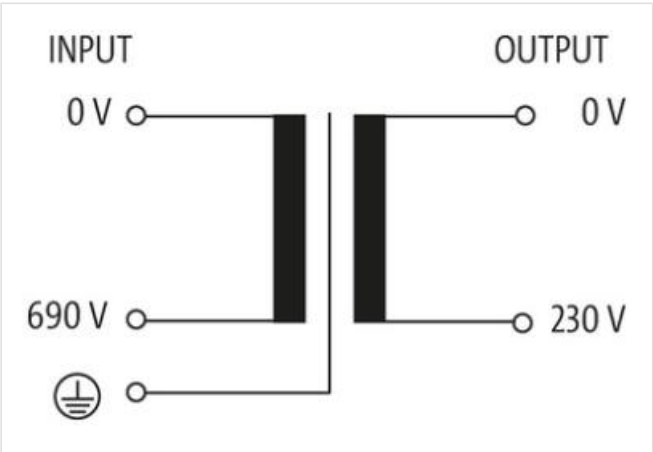


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879283229
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	690 V
Eingangsspannung AC	690 V
Eingangsstrom AC	3,9 A
Einschaltstrom max.	64 A
Kurzschlussstrom	127 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	2500 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	6,5 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a	130 mm
Befestigungsmaß b	150 mm
Befestigungsmaß c	10 mm
Höhe	250 mm
Breite	197 mm
Tiefe	174 mm
Durchmesser Bohrung	10 mm
Länge Bohrung	18 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	690 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE