

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Schraubbefestigung M5, 4 Stück im Rechteck 87×104 mm

Link zum Produkt

Abbildungen

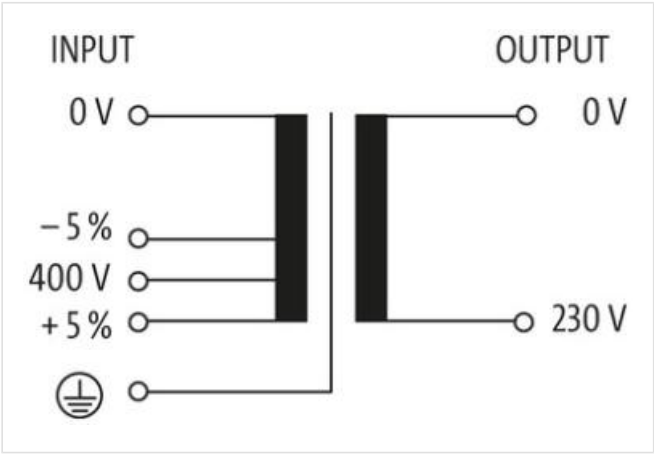


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879287319
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	1,4 A
Einschaltstrom max.	21 A
Kurzschlussstrom	34 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	500 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	87 mm
Befestigungsmaß b	104 mm
Befestigungsmaß c	5,8 mm
Höhe	118 mm
Breite	135 mm
Tiefe	132 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---

Anschlusstyp 3

Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2

PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE