

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:63VA IN:230/400VAC OUT:24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
63 VA
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


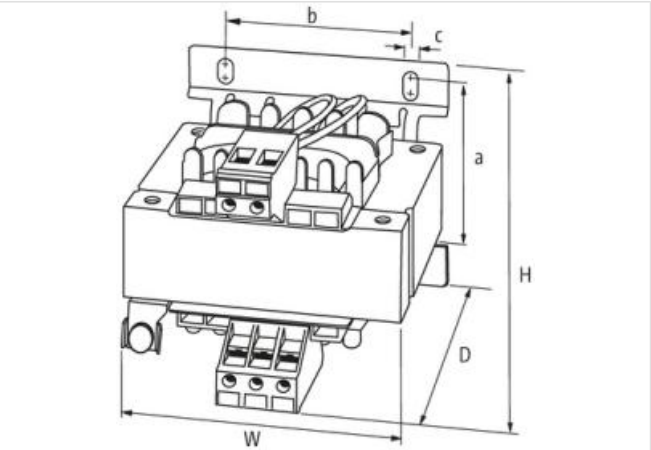


Abbildung stellvertretend

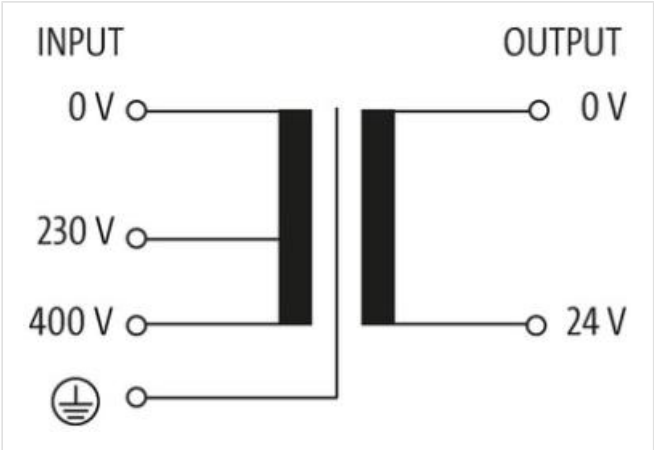

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879303910
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,36 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,2 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	2,1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	1,2 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	3,5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	2 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	24 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	63 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	64,5 mm
Befestigungsmaß b	64 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	88 mm
Breite	85 mm
Tiefe	98 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	8,4 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme

Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	24 V DC
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE