

## MST Einphasen Sicherheitstransformator

P:1070VA IN:400VAC OUT:46VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator  
1070 VA  
Isolationsklasse T 40/B  
Motorschutzschalter

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

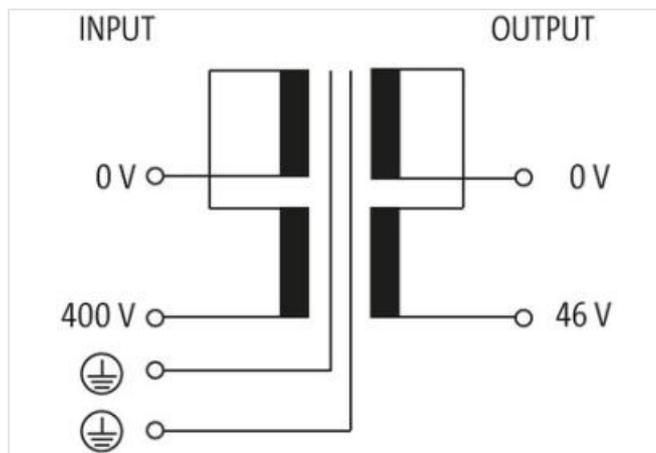


Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879317917
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	400 V
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsstrom AC	2,9 A
Einschaltstrom max.	35 A
Kurzschlussstrom	76 A

Elektrische Daten   Ausgang	
Ausgangsspannung AC	46 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	1070 VA
Geräteschutz   Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
Mechanische Daten   Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a	88 mm
Befestigungsmaß b	176 mm
Höhe	95 mm
Breite	175 mm
Tiefe	220 mm
Umgebungseigenschaften   Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	400 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	46 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE