

DC-Motor Wendeschalter

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A

Transistor 3 A  
24 V DC  
Federkraftklemmen  
Start-Stopp/Links-Rechts (aktiver Stoppmodus)  
Überstrom- /Temperaturüberwachung

Link zum Produkt

Abbildungen



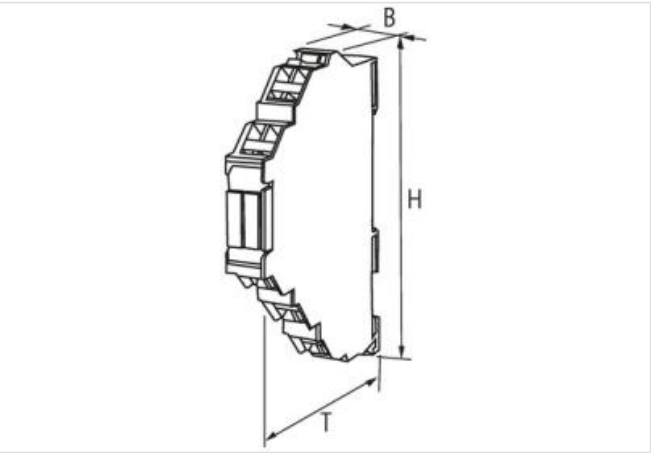


Abbildung stellvertretend

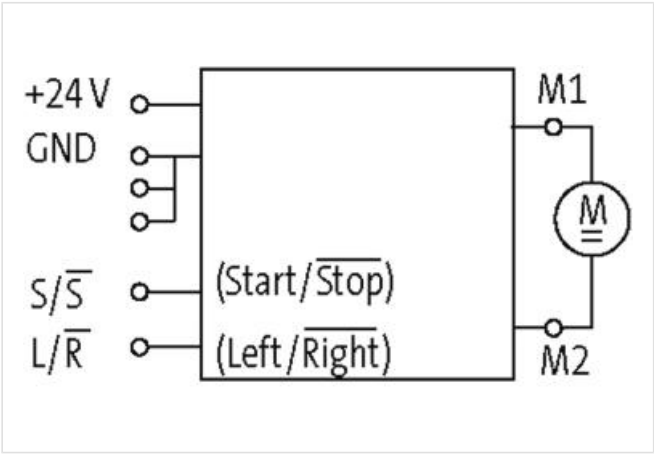

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371604 |
| ECLASS-6.1          | 27370905 |
| ECLASS-7.0          | 27370905 |
| ECLASS-8.0          | 27370905 |
| ECLASS-9.0          | 27370905 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27370905      |
| ECLASS-11.1        | 27370905      |
| ECLASS-12.0        | 27370905      |
| ETIM-5.0           | EC002615      |
| GTIN               | 4048879022279 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85365080      |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V   |
| Eingangsspannung AUS DC max. | 5 V   |
| Eingangsspannung DC min.     | 15 V  |
| Eingangsspannung DC max.     | 30 V  |
| Eingangsstrom                | 10 mA |

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ausschaltverzögerung max.      | 10 ms         |
| Einschaltverzögerung max.      | 1,2 ms        |
| Ruhestrom AUS max.             | 10 mA         |
| Zusatzbedingung Schaltfrequenz | motorabhängig |
| Schaltfrequenz max.            | 1 Hz          |
| Schaltspannung DC min.         | 19,2 V        |
| Schaltspannung DC max.         | 30 V          |
| Schaltstrom max.               | 3 A           |
| Spannungsabfall DC max.        | 1,4 V         |
| Spitzenstrom 100 ms            | 6 A           |
| Wendezeit max.                 | 50 ms         |

**Diagnosen**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Statusanzeige LED | gelb, grün |
|-------------------|------------|

**Geräteschutz | Medien**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
|--------------------|--------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Farbe Gehäuse    | schwarz    |
| Material Gehäuse | Kunststoff |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt                        |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
| Höhe                         | 80 mm                             |
| Breite                       | 12,4 mm                           |
| Tiefe                        | 70 mm                             |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C  |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |