

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


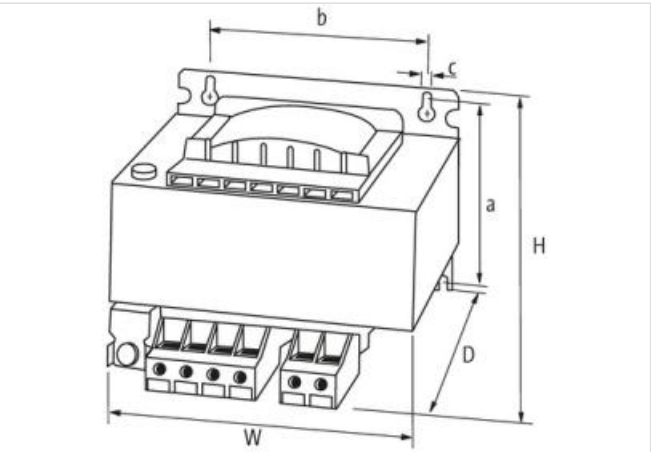


Abbildung stellvertretend

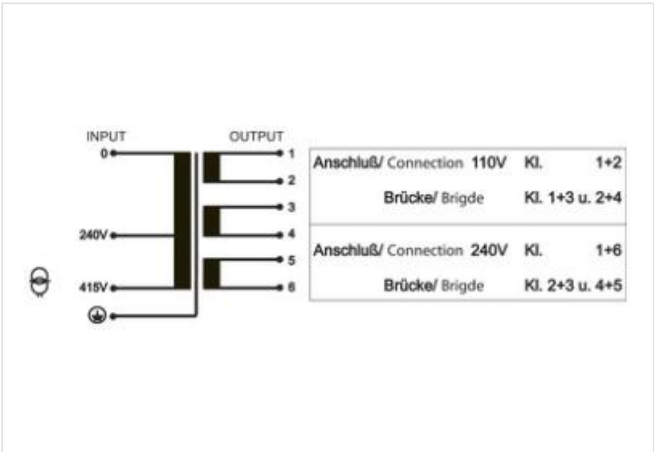

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879066501

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 240 V

Eingangsspannung 2 AC 415 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,3 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,36 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 58,3 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 33,6 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 51,33 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 29,7 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1 110 V

Ausgangsspannung AC 2 240 V

Ausgangsspannung einstellbar ja

Schaltleistung AC max. 500 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung

Befestigungsmaß a 91 mm

Befestigungsmaß b 122 mm

Befestigungsmaß c 7 mm

Höhe 112,6 mm

Breite 150 mm

Tiefe 170 mm

Durchmesser Bohrung 7 mm

Länge Bohrung 11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0