

## MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 800VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC


Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
800 VA  
Federkraftklemmen  
Isolationsklasse T 60/B

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

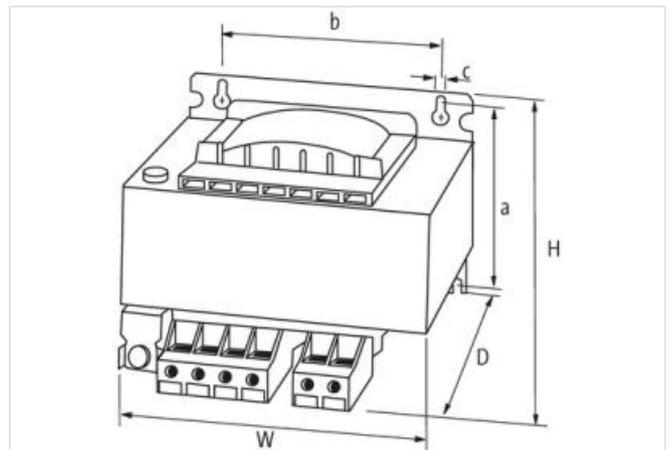

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066440
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsspannung AC min.	218,5 V
Eingangsspannung AC max.	241,5 V
Eingangsstrom AC	3,75 A
Einschaltstrom max.	51,78 A

Kurzschlussstrom 143,2 A

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausgangsspannung AC 230 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Schaltleistung AC max. 800 VA

**Geräteschutz | Elektrisch**

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung

Befestigungsmaß a 92 mm

Befestigungsmaß b 135 mm

Befestigungsmaß c 7 mm

Höhe 118 mm

Breite 175 mm

Tiefe 160 mm

Durchmesser Bohrung 7 mm

Länge Bohrung 11 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

**Konformität**

Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0