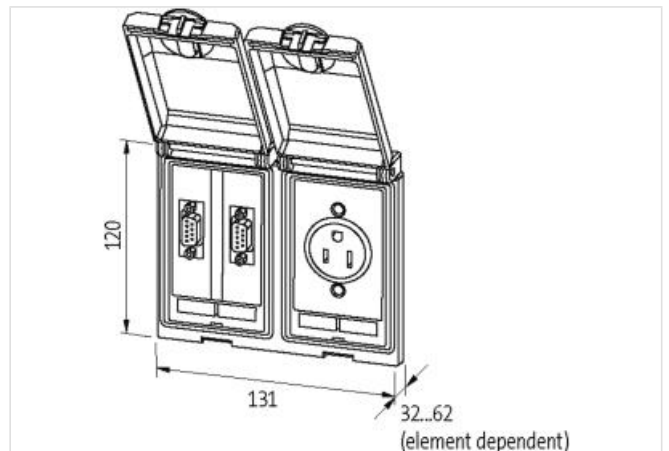


Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,

Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0010000

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 09.05.2024

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

GTIN 4048879033367

Verpackungseinheit

1

Zolltarifnummer

85389099

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

Betriebstemperatur min.

-10 °C

Betriebstemperatur max.

60 °C

Lagertemperatur min.

-25 °C

Lagertemperatur max.

60 °C

Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.

1 mm

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.

5 mm

Beschichtung Gehäuse

oberflächenveredelt

Farbe Deckel

transparent

Material Deckel

PC

Material Gehäuse

Feinzinkdruckguss

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.

6 mm²

AWG-Nummer max.

10

Betriebsspannung AC

250 V

Betriebsstrom

16 A

Statusanzeige LED

gelb

Anschlussart

Schraubenklemmen SK

Polzahl

2 + PE

Anschlüsse pro Pol

2

Schutzkontakt vorhanden

ja