

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-0000003,**

Einsatz 4000-68000-0020000

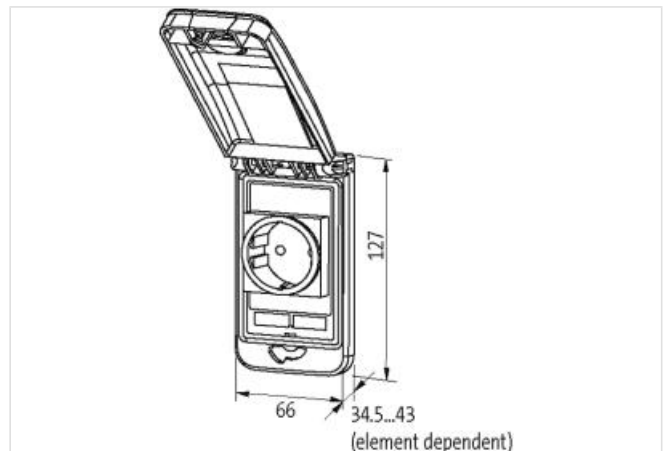
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879406307 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Rahmen**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 21.05.2024

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65        |
| Betriebstemperatur min.                 | -30 °C      |
| Betriebstemperatur max.                 | 70 °C       |
| Lagertemperatur min.                    | -30 °C      |
| Lagertemperatur max.                    | 80 °C       |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm        |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm        |
| Farbe Deckel                            | transparent |
| Farbe Gehäuse                           | schwarz     |
| Material Deckel                         | PC          |
| Material Gehäuse                        | PA          |

**Deutschland (VDE)**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG-Nummer max.           | 10                  |
| Betriebsspannung AC       | 250 V               |
| Betriebsstrom             | 16 A                |
| Anschlussart              | Schraubenklemmen SK |
| Polzahl                   | 2 + PE              |
| Anschlüsse pro Pol        | 2                   |
| Schutzkontakt vorhanden   | ja                  |