

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001,

Einsatz 4000-68000-0160000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


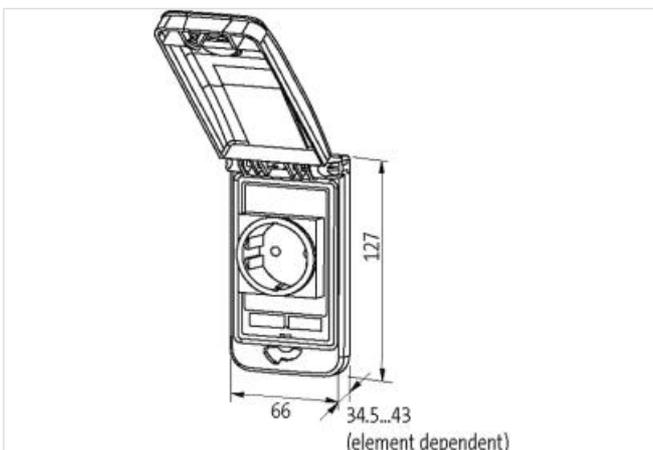


Abbildung stellvertretend

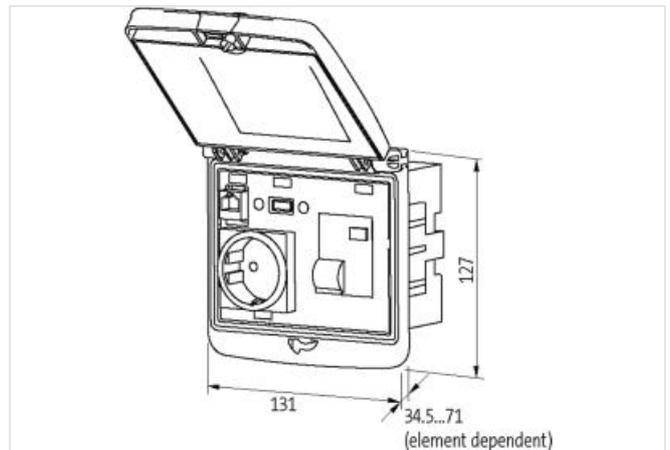

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879572125 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Rahmen

| | |
|---|----------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
| Farbe Deckel | metallic |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Material Deckel | ABS |
| Material Gehäuse | PA |

Deutschland (VDE)

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm ² |
| AWG-Nummer max. | 14 |
| Betriebsspannung AC | 230 V |
| Betriebsstrom | 16 A |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Polzahl | 2 + PE |
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
| Schutzkontakt vorhanden | ja |