

Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach transparent

mit kundenspezifischer Bedruckung

Kundenspezifische Bedruckung
 Rahmen: Kunststoff PA schwarz
 Deckel: Kunststoff, PC transparent
 Schließung: 3 mm Doppelbart
 inkl. steckbarem Drehknopf

Link zum Produkt

Abbildungen


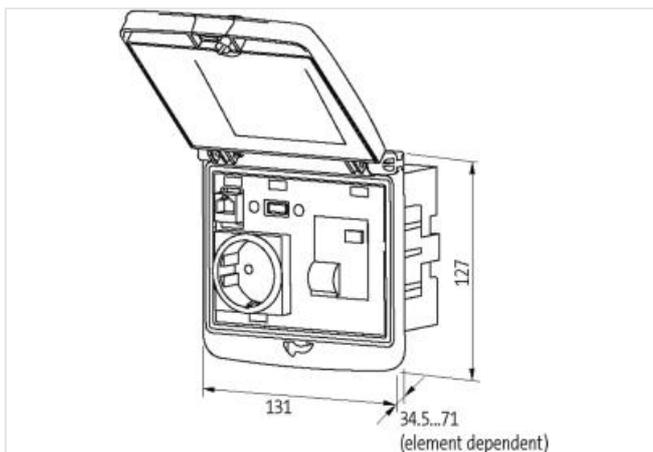


Abbildung stellvertretend

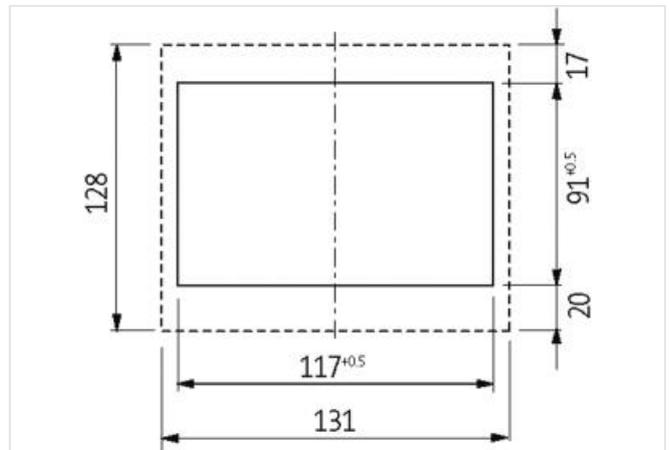

Kaufmännische Daten

| | |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189260 |
| ECLASS-7.0 | 27189260 |
| ECLASS-8.0 | 27189260 |
| ECLASS-9.0 | 27182810 |

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1 | 27182810 |
| ECLASS-11.1 | 27182810 |
| ECLASS-12.0 | 27182810 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879689458 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 127 mm |
| Breite | 131 mm |
| Tiefe | 43 mm |

Rahmen

| | |
|---|-------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
| Farbe Deckel | transparent |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Material Deckel | PC |
| Material Gehäuse | PA |