

M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-3

Abschlussstecker  
Stecker M12  
4-polig (gebrückt)

Link zum Produkt

Abbildungen


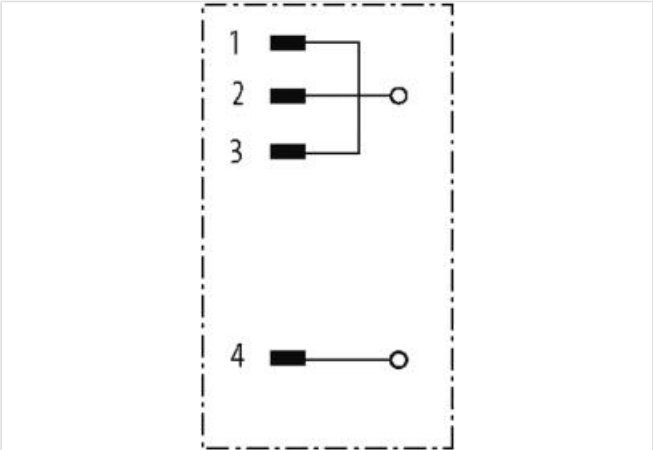


Abbildung stellvertretend

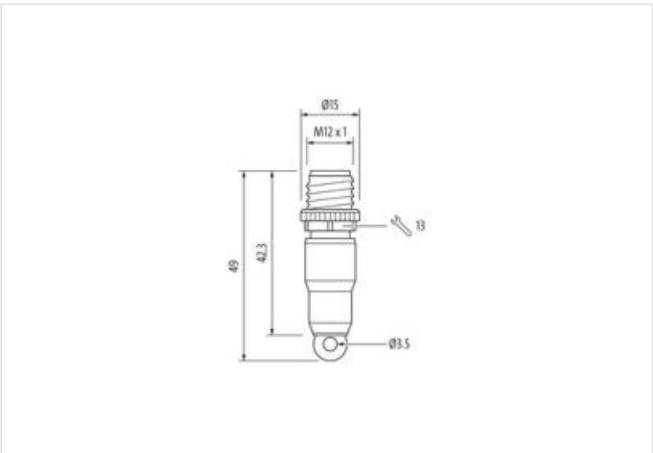

Seite 1

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Befestigungsart          | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform          | M12                   |
| Kodierung                | A                     |
| Polzahl                  | 4                     |
| Schlüsselweite           | SW13                  |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67                  |

Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 23111190 |
| ECLASS-6.1  | 27260702 |
| ECLASS-7.0  | 27440390 |
| ECLASS-8.0  | 27440190 |
| ECLASS-9.0  | 27440190 |
| ECLASS-10.1 | 27440190 |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27440190                               |
| ECLASS-12.0                                | 27440190                               |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                               |
| GTIN                                       | 4048879714310                          |
| Verpackungseinheit                         | 1                                      |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                               |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                        |
| Betriebsspannung AC max.                   | 30 V                                   |
| Betriebsspannung DC max.                   | 30 V                                   |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                    |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                        |
| Anzugsdrehmoment                           | 0,6 Nm                                 |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                        |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                  |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                      |
| Bemessungsstoßspannung                     | 0,8 kV                                 |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | I                                      |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                        |
| Beschichtung Verriegelung                  | matt vernickelt                        |
| Material Verriegelung                      | Zinkdruckguss                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                  |
| <b>Konformität</b>                         |                                        |
| Produktstandard                            | DIN EN 61076-2-101 (M12)               |