

**M12 Bu. 0° B-kod. Schraubklemmanschluss**5-pol., max. 0,75mm<sup>2</sup>, 6 - 8mm, geschirmt

Buchse gerade

M12, 5-polig

B-kodiert

geschirmt

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

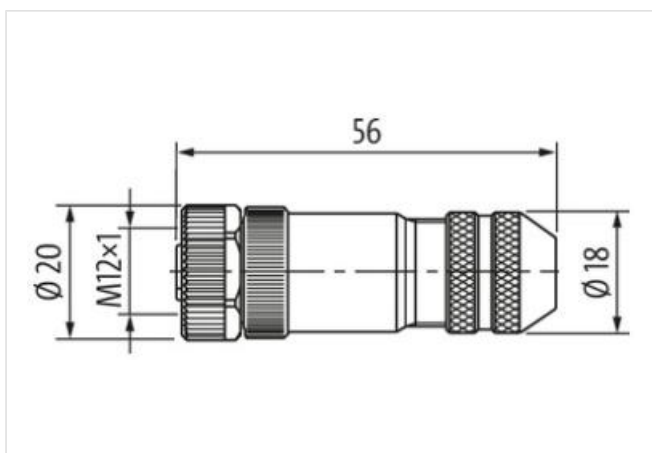
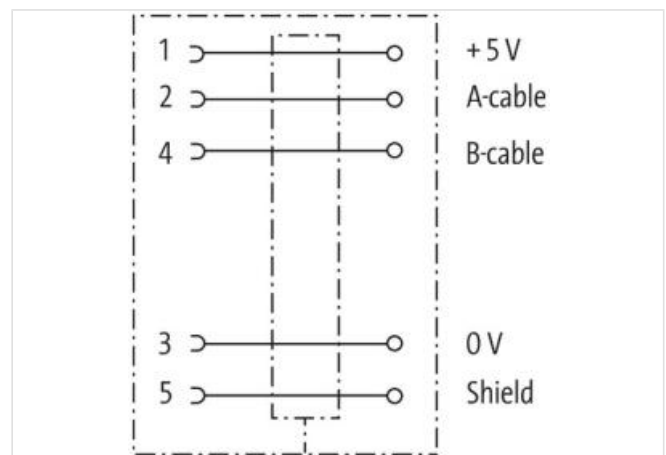
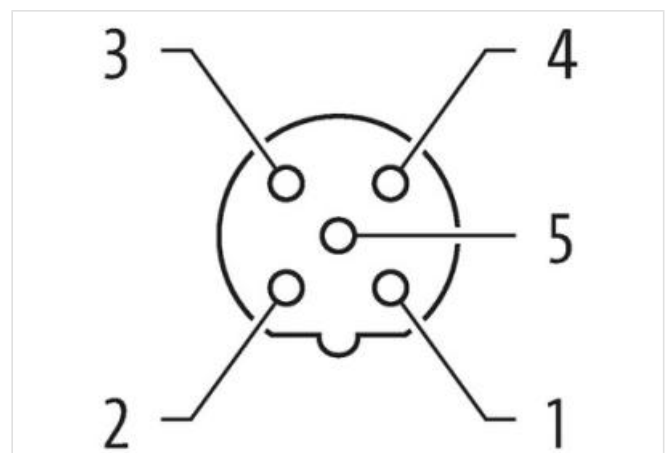
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Anzugsdrehmoment

0,6 Nm

Familie-Bauform

M12

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gewinde                                    | M12 x 1                                |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                                   |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                                        |
| ECLASS-6.0                                 | 27279221                               |
| ECLASS-7.0                                 | 27440104                               |
| ECLASS-8.0                                 | 27440104                               |
| ECLASS-9.0                                 | 27440102                               |
| ECLASS-10.1                                | 27440102                               |
| ECLASS-11.1                                | 27440102                               |
| ECLASS-12.0                                | 27440116                               |
| ETIM-5.0                                   | EC002635                               |
| GTIN                                       | 4048879198622                          |
| Verpackungseinheit                         | 1                                      |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                               |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                        |
| Betriebsspannung AC max.                   | 60 V                                   |
| Betriebsspannung DC max.                   | 60 V                                   |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                    |
| <b>Installation</b>                        |                                        |
| Anschlussquerschnitt max.                  | 0,75 mm²                               |
| <b>Installation   Pin-Belegung</b>         |                                        |
| Kodierung                                  | B                                      |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                        |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                  |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                      |
| Bemessungsstoßspannung                     | 1,5 kV                                 |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | II                                     |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                        |
| Beschichtung Gehäuse                       | matt vernickelt                        |
| Beschichtung Verriegelung                  | matt vernickelt                        |
| Material Dichtung                          | FKM                                    |
| Material Gehäuse                           | Zinkdruckguss                          |
| Material Verriegelung                      | Zinkdruckguss                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| Klemmbereich min.                          | 6 mm                                   |
| Klemmbereich max.                          | 8 mm                                   |
| Höhe                                       | 57 mm                                  |
| Breite                                     | 20 mm                                  |
| Tiefe                                      | 20 mm                                  |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | -40 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                  |