

SVS Ventilst. BF B 10 mm selbstanschl. Schraubkl.

230V LED+VDR M16x1,5

Bauform B (10 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED und VDR
metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

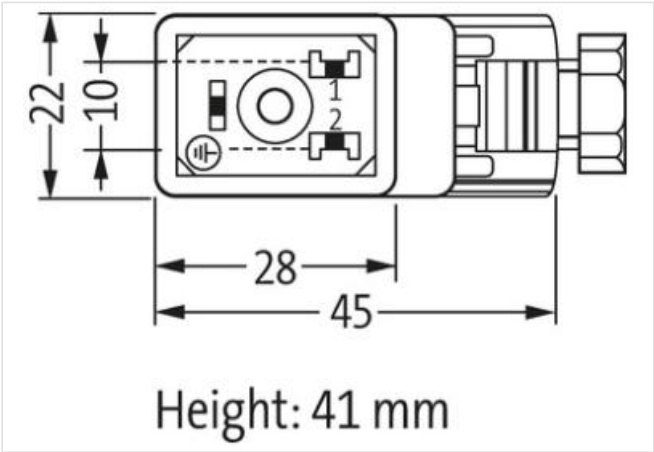
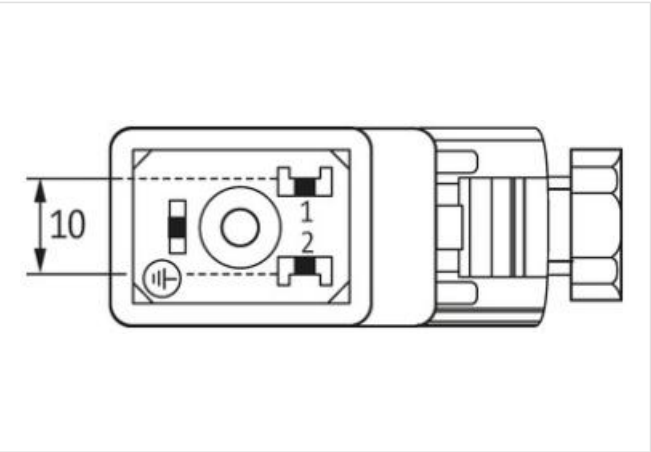
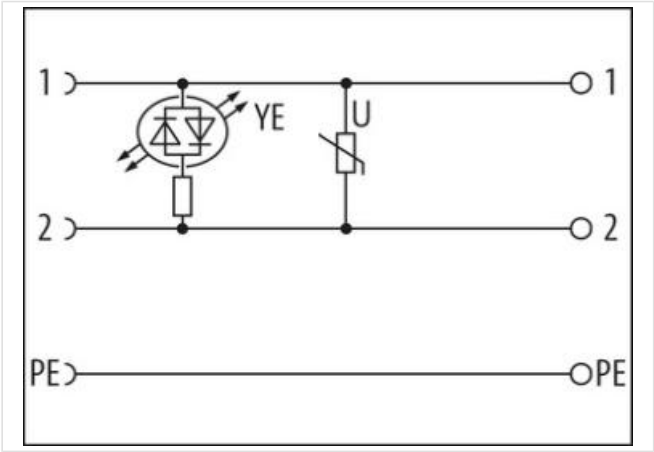


Abbildung stellvertretend

Seite 1

Schutzart (EN IEC 60529) IP65

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062

GTIN	4048879187275
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Elektrische Daten

Kapazität CX	15 ms
--------------	-------

Halteleistung max.	100 W
--------------------	-------

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	230 V
---------------------	-------

Betriebsspannung AC min.	207 V
--------------------------	-------

Betriebsspannung AC max.	253 V
--------------------------	-------

Betriebsspannung DC	230 V
---------------------	-------

Betriebsspannung DC min.	207 V
--------------------------	-------

Betriebsspannung DC max.	253 V
--------------------------	-------

Abschaltspitzenspannung max.	450 V
------------------------------	-------

Betriebsstrom je Kontakt max.	1 A
-------------------------------	-----

Stromaufnahme max.	12 mA
--------------------	-------

Diagnosen

Statusanzeige LED	gelb
-------------------	------

Installation

Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Installation | Anschluss

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
------------------	--------

Befestigungsgewinde	M16 x 1.5
---------------------	-----------

Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
---------------------------	---

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsschraube	M3
----------------------	----

Klemmbereich min.	5 mm
-------------------	------

Klemmbereich max.	10 mm
-------------------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------