

**M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm**

PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m

Bauform A (18 mm) – M12, Stecker gerade

24 V DC  $\pm 25\%$ 

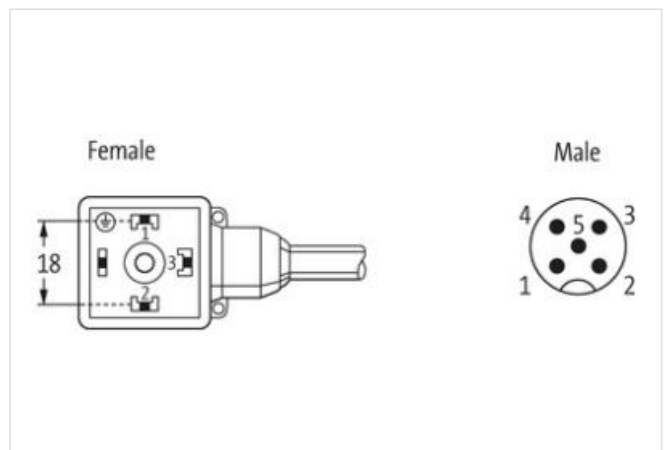
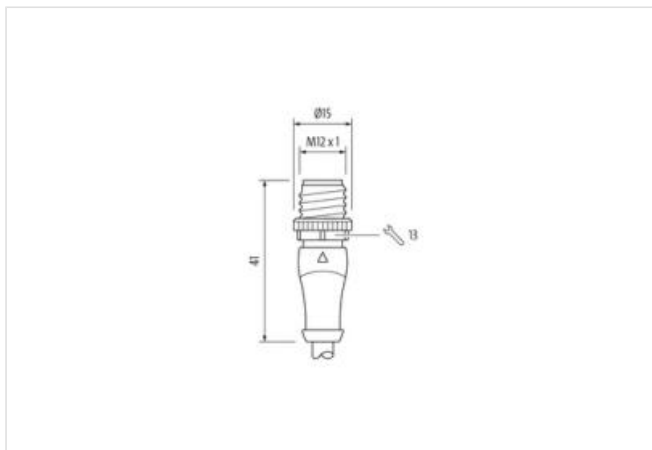
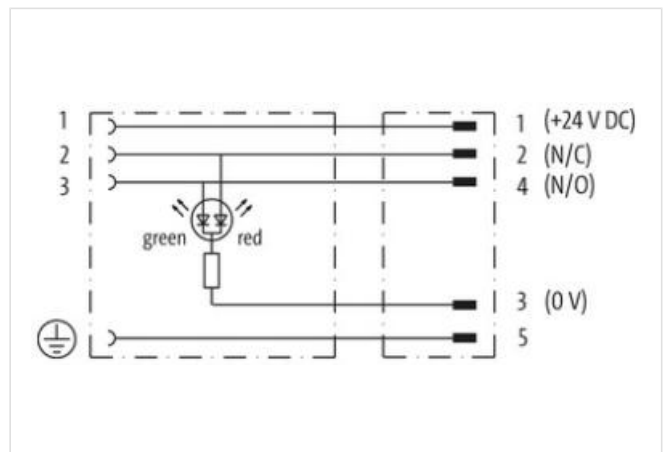
LED (rot/grün)

für Druckschalter

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

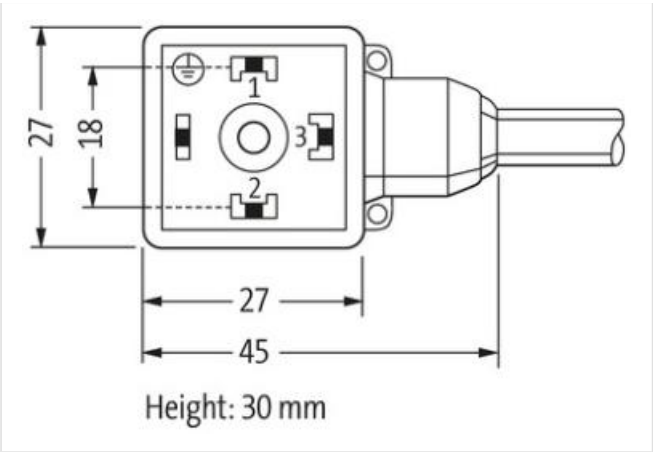


Abbildung stellvertretend



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kabellänge                     | 2 m                   |
| Seite 1                        |                       |
| Anzugsdrehmoment               | 0,4 Nm                |
| Familie-Bauform                | MSUD                  |
| Gewinde                        | M3                    |
| Schutzart (EN IEC 60529)       | IP67                  |
| Seite 2                        |                       |
| Anzugsdrehmoment               | 0,6 Nm                |
| Familie-Bauform                | M12                   |
| Gewinde                        | M12 x 1               |
| Schlüsselweite                 | SW13                  |
| Schutzart (EN IEC 60529)       | IP67                  |
| Kaufmännische Daten            |                       |
| ECLASS-6.0                     | 27279218              |
| ECLASS-7.0                     | 27279218              |
| ECLASS-8.0                     | 27279218              |
| ECLASS-9.0                     | 27060311              |
| ECLASS-10.1                    | 27060312              |
| ECLASS-11.1                    | 27060312              |
| ECLASS-12.0                    | 27060312              |
| ETIM-5.0                       | EC001855              |
| GTIN                           | 4048879150385         |
| Verpackungseinheit             | 1                     |
| Zolltarifnummer                | 85444290              |
| Elektrische Daten   Versorgung |                       |
| Betriebsspannung DC            | 24 V                  |
| Betriebsspannung DC min.       | 18 V                  |
| Betriebsspannung DC max.       | 30 V                  |
| Betriebsstrom je Kontakt max.  | 4 A                   |
| Geräteschutz   Elektrisch      |                       |
| Zusatzbedingung Schutzart      | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad             | 3                     |

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse schwarz  
Material Gehäuse Kunststoff

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart gesteckt, verschraubt

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C  
Betriebstemperatur max. 85 °C  
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

#### Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.  
Hinweis zum Biegeradius **ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

#### Konformität

Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)

#### Installation | Kabel

Kabelkennung 635  
Kabeltyp 3  
Mantelfarbe schwarz  
Zertifikatstyp cURus  
Anzahl Verseilung 1  
Verseilung 5 Adern um Kernfüller verseilt  
Füller ja  
Adernanordnung braun, schwarz, blau, weiß, grün-gelb  
Kabelgewicht 41,8 g/m  
Material Mantel PUR  
Shore-Härte Mantel 90 ± 5 Shore A  
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei  
Außendurchmesser (Mantel) 4,8 mm  
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %  
Material Aderisolation PP  
Anzahl Adern 5  
Aussendurchmesser Aderisolation 1,25 mm  
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %  
Shore-Härte Aderisolation 70 ± 5 Shore D  
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei  
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 42  
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,1 mm  
Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²  
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank  
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6  
Verfahrweg (Schleppkette) 10 m @ 25 °C | horizontal  
Nennspannung AC max. 300 V  
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4  
Strombelastbarkeit min. Ader 4,5 A  
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 57 Ω/km @ 20 °C  
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2,5 kV @ 60 s  
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2,5 kV @ 60 s  
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C  
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb  
Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur max. (bewegt)      | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                       |
| UV-Beständigkeit                      | DIN EN ISO 4892-2 A                                   |
| Flammwidrigkeit                       | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   |
| Chemikalienbeständigkeit              | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                   | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                       | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                    | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                  | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 10 Mio. @ 25 °C                                       |
| Anzahl Torsionszyklen                 | 2 Mio.                                                |
| Torsionsbeanspruchung                 | ± 180 °/m                                             |
| Torsionsgeschwindigkeit               | 35 Zyklen/min                                         |