

MODL.VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B

6-pol M12, Buchse, geschirmt

Einsatz - Mobilgehäuse  
Buchse gerade – Stecker gerade  
M12, 6-polig  
A-kodiert  
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)  
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

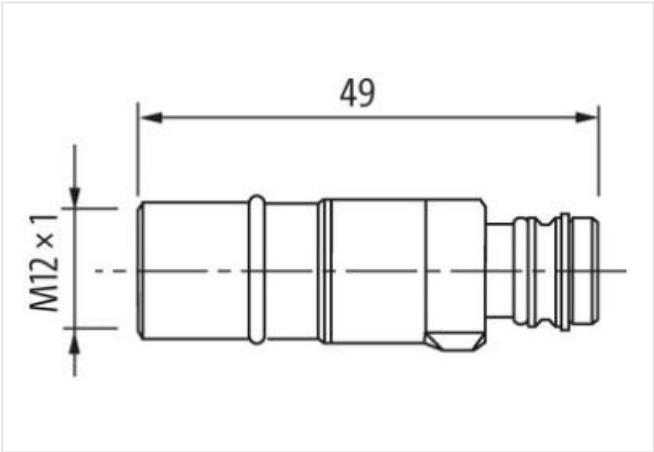
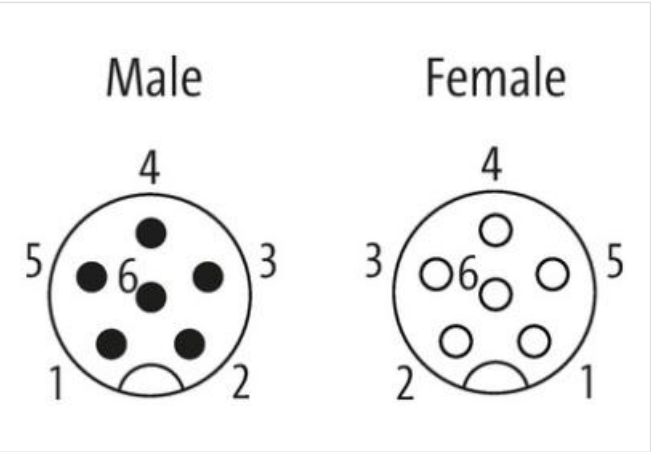
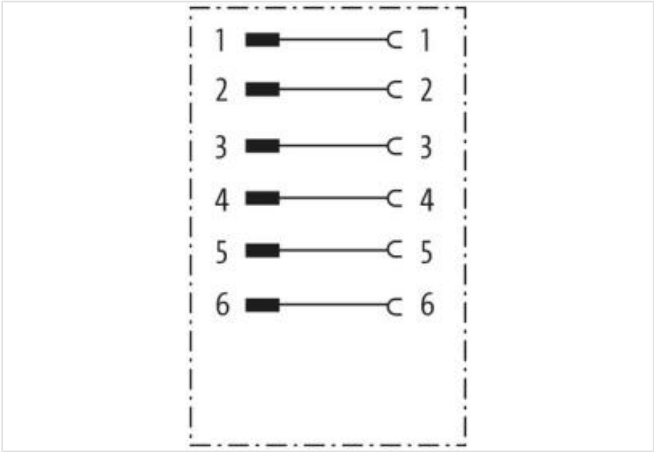


Abbildung stellvertretend

| Seite 1          |                 |
|------------------|-----------------|
| Familie-Bauform  | M12             |
| Kodierung        | A               |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Polzahl          | 6               |
| Seite 2          |                 |
| Familie-Bauform  | M12             |
| Kodierung        | A               |

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Material Kontakt                           | Kupferlegierung                        |
| Polzahl                                    | 6                                      |
| <b>Kaufmännische Daten</b>                 |                                        |
| ECLASS-6.0                                 | 27260702                               |
| ECLASS-6.1                                 | 27279221                               |
| ECLASS-7.0                                 | 27440104                               |
| ECLASS-8.0                                 | 27440104                               |
| ECLASS-9.0                                 | 27440106                               |
| ECLASS-10.1                                | 27440106                               |
| ECLASS-11.1                                | 27440106                               |
| ECLASS-12.0                                | 27440106                               |
| ETIM-5.0                                   | EC001855                               |
| GTIN                                       | 4048879576529                          |
| Verpackungseinheit                         | 1                                      |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                               |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                        |
| Betriebsspannung AC max.                   | 30 V                                   |
| Betriebsspannung DC max.                   | 30 V                                   |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                    |
| <b>Diagnosen</b>                           |                                        |
| Statusanzeige LED                          | nein                                   |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                        |
| Anzugsdrehmoment                           | 0,6 Nm                                 |
| Befestigungsgewinde                        | M12 x 1                                |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                        |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP65, IP67                             |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                  |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                      |
| Bemessungsstoßspannung                     | 0,8 kV                                 |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)           | I                                      |
| <b>Mechanische Daten</b>                   |                                        |
| Kontur für Wellschlauch                    | ohne                                   |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                        |
| Beschichtung Gehäuse                       | vernickelt                             |
| Beschichtung Kontakt                       | vergoldet                              |
| Material Dichtung                          | FKM                                    |
| Material Gehäuse                           | Messing                                |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                        |
| Befestigungsart                            | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                        |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                 |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                  |
| <b>Konformität</b>                         |                                        |
| Produktstandard                            | DIN EN 61076-2-101 (M12)               |