

B6 Sockelgehäuse hohe Bauform IP65

Längsver. M-Bügel, Abgang seit. M25, K-Deckel

B6
Sockelgehäuse (hoch)
Längsverriegelung
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

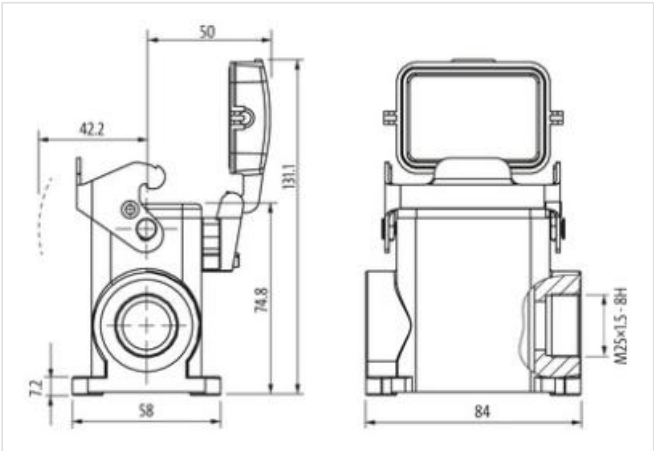

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696296
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang	seitlich
-------------	----------

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M25
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart	Sockelgehäuse
------------	---------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung	verzinkt
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Schutzabdeckung	Kunststoff
Material Verriegelung	Stahl
Mechanische Daten Montagedaten	
Baugröße	B6
Verriegelungsart	Längsverriegelung
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21