

B6 Sockelgehäuse niedrige Bauform IP65

Längsver. M-Bügel, Abgang beidseit. M20

B6  
Sockelgehäuse (niedrig)  
Längsverriegelung  
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

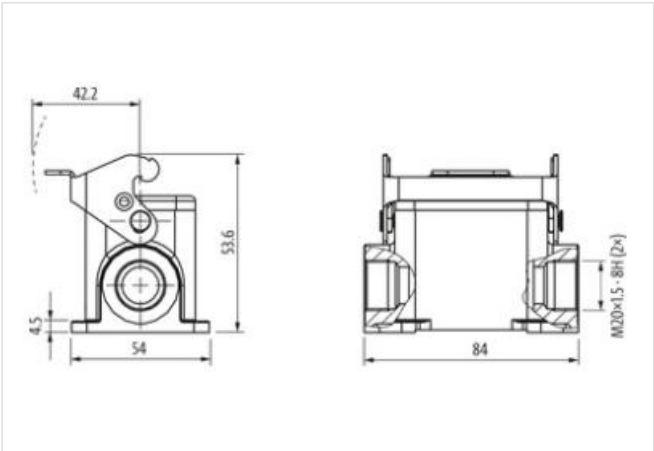

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279221      |
| ECLASS-6.1         | 27261203      |
| ECLASS-7.0         | 27440202      |
| ECLASS-8.0         | 27440202      |
| ECLASS-9.0         | 27440202      |
| ECLASS-10.1        | 27440202      |
| ECLASS-11.1        | 27440202      |
| ECLASS-12.0        | 27440202      |
| ETIM-5.0           | EC000437      |
| GTIN               | 4048879696234 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Installation

Kabelabgang beidseitig

Installation | Anschluss

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Befestigungsgewinde | M20 |
| Steckzyklen min.    | 500 |

Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                                    |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |

Mechanische Daten

Gehäuseart Sockelgehäuse

Mechanische Daten | Materialdaten

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Beschichtung Gehäuse                       | pulverbeschichtet  |
| Beschichtung Verriegelung                  | verzinkt           |
| Material Dichtung                          | NBR                |
| Material Gehäuse                           | Aluminiumdruckguss |
| Material Verriegelung                      | Stahl              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                    |
| Baugröße                                   | B6                 |
| Verriegelungsart                           | Längsverriegelung  |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                    |
| Betriebstemperatur min.                    | -40 °C             |
| Betriebstemperatur max.                    | 100 °C             |
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1)            | 40/100/21          |