

B16 Sockelgehäuse IP68

Schraubver., Abgang seit. M40

B16  
Sockelgehäuse  
Schraubverriegelung  
IP68


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

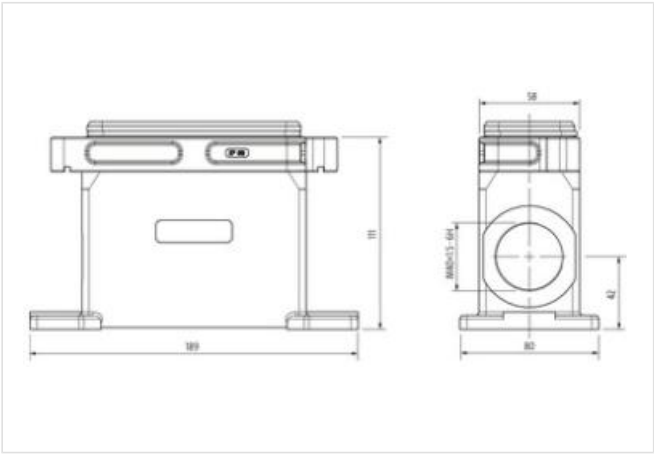

Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143424      |
| ECLASS-6.1         | 27261203      |
| ECLASS-7.0         | 27440202      |
| ECLASS-8.0         | 27440202      |
| ECLASS-9.0         | 27440202      |
| ECLASS-10.1        | 27440202      |
| ECLASS-11.1        | 27440202      |
| ECLASS-12.0        | 27440202      |
| ETIM-5.0           | EC000437      |
| GTIN               | 4048879647410 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

Installation

Kabelabgang seitlich

Installation | Anschluss

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Befestigungsgewinde | M40 |
| Steckzyklen min.    | 500 |

Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP68                                    |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |

Mechanische Daten

Gehäuseart Sockelgehäuse

Mechanische Daten | Materialdaten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
|----------------------|-------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Material Dichtung | Silikon |
|-------------------|---------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
|------------------|--------------------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Material Verriegelung | Edelstahl |
|-----------------------|-----------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|          |     |
|----------|-----|
| Baugröße | B16 |
|----------|-----|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Befestigungsart | Schraubverriegelung |
|-----------------|---------------------|

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 111 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 80 mm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 189 mm |
|-------|--------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 125 °C |
|-------------------------|--------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
|---------------------------------|-----------|