

B24 Tüllengehäuse IP68

Schraubver., Abgang seit. M50

B24

Tüllengehäuse

Schutzart IP68

Schraubverriegelung

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen

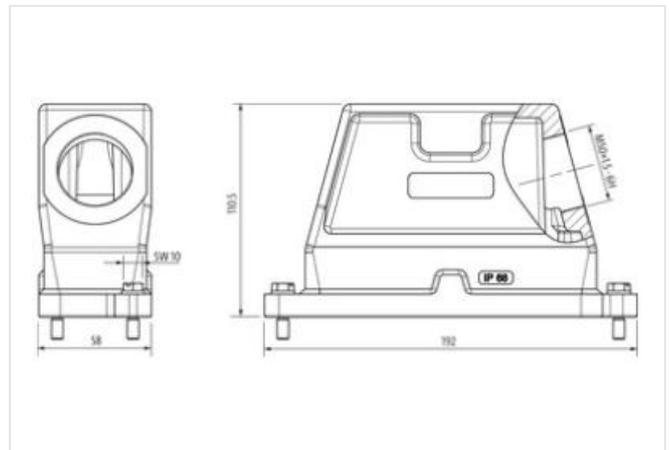


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4065909051306
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang	seitlich
-------------	----------

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M50
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP68
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart	Tüllengehäuse
------------	---------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Dichtung	Silikon
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Verriegelung	Edelstahl

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	B24
Befestigungsart	Schraubverriegelung
Höhe	110,5 mm
Breite	58 mm
Tiefe	192 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21