

PE Stiftmodul, 1-polig, Axialschraubanschluss

1000 V, 200 A

Stift

PE

Axialschraubanschluss

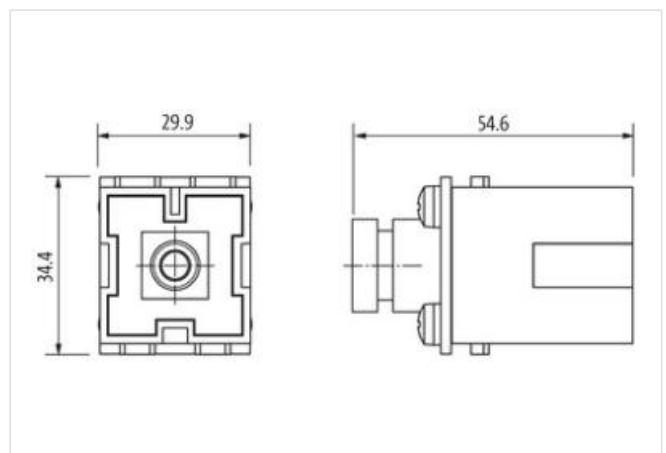
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Axialschraubanschluss nur für flexible Adern

Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 4× benötigt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663939
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsstrom	200 A
---------------	-------

Installation

Anschlussquerschnitt min.	25 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	70 mm ²
AWG-Nummer min.	3
AWG-Nummer max.	0

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	16 mm
Aderisolationsdurchmesser variabel max.	max. 12 mm (25 mm ²); 16 mm (40 mm ²)
Anschlussinformation	Axialschraubanschluss
Anzugsdrehmoment	(25...70 mm ²); 9 Nm (70 mm ²)
Anzugsdrehmoment	8 Nm
Geschlecht	male
Schlüsselweite	SW5
Steckzyklen min.	500

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.05.2024

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

Installation Pin-Belegung	
Polzahl	PE
Geräteschutz Elektrisch	
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PC
Material Kontakt	Messing
Mechanische Daten Montagedaten	
Anzahl Modulplätze	2
Höhe	61,1 mm
Breite	34,3 mm
Tiefe	29,3 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C