

PE-Buchsenmodul, 1-polig, Axialschraubanschluss

1000 V, 200 A

Buchse

PE

Axialschraubanschluss

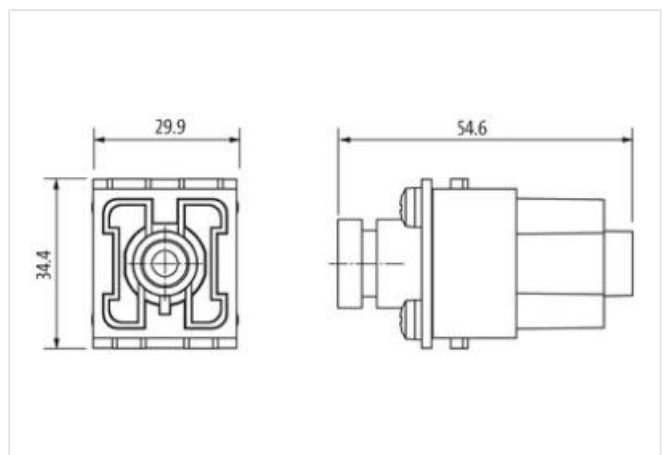
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Axialschraubanschluss nur für flexible Adern

Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 4× benötigt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663915
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsstrom	200 A
---------------	-------

Installation

Anschlussquerschnitt min.	25 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	70 mm ²
AWG-Nummer min.	3
AWG-Nummer max.	0

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	16 mm
Aderisolationsdurchmesser variabel max.	max. 12 mm (25 mm ²); 16 mm (40 mm ²)
Anschlussinformation	Axialschraubanschluss
Anzugsdrehmoment	(25...70 mm ²); 9 Nm (70 mm ²)
Anzugsdrehmoment	8 Nm
Geschlecht	female
Schlüsselweite	SW5
Steckzyklen min.	500

Installation Pin-Belegung	
Polzahl	PE
Geräteschutz Elektrisch	
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PC
Material Kontakt	Messing
Mechanische Daten Montagedaten	
Anzahl Modulplätze	2
Höhe	61,1 mm
Breite	34,3 mm
Tiefe	29,3 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C