

**7/8" (Mini) Bu. 0° freies Ltg.-ende**

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m

Buchse gerade

7/8"

4-polig

Powerleitung

USA

ohne Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.




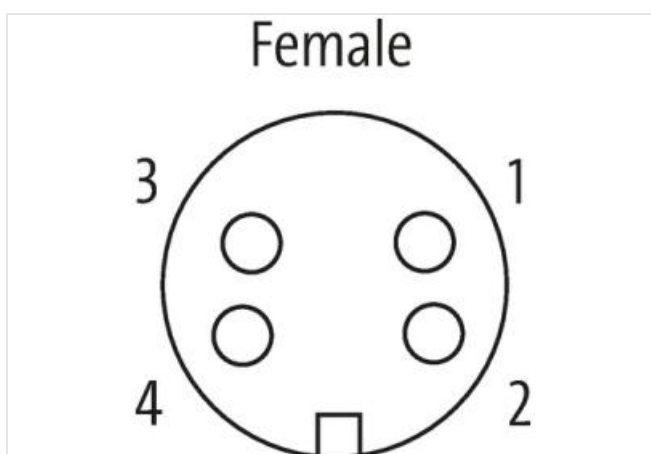
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

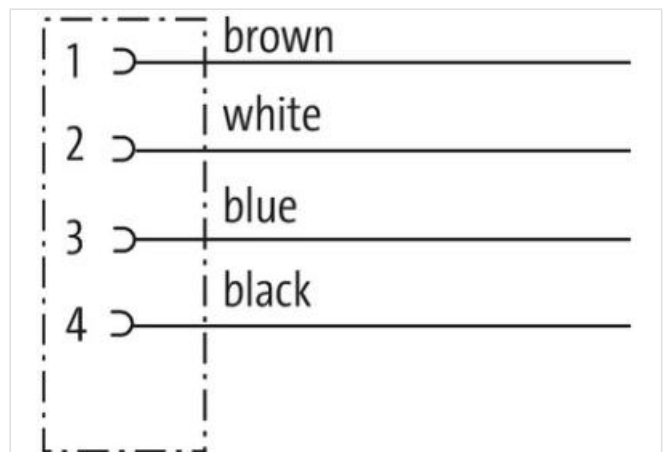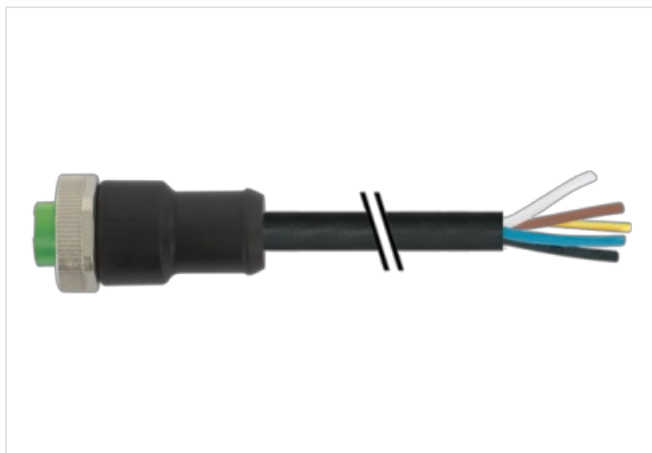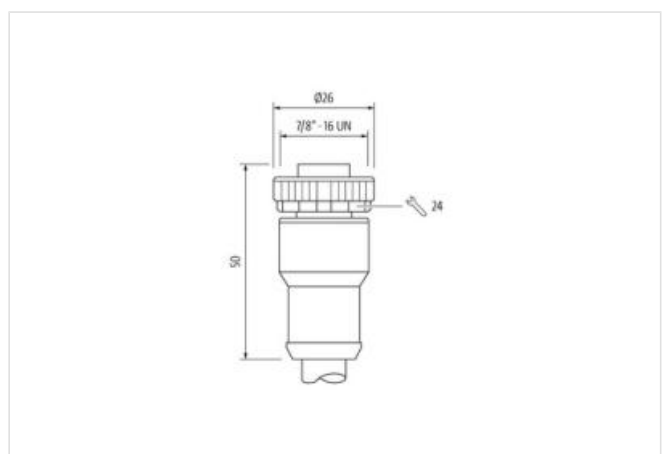

Kabellänge 5 m

#### Seite 1

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment                   | 1,5 Nm                |
| Befestigungsart                    | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform                    | 7/8"                  |
| Gewinde                            | 7/8"                  |
| passend für Weilschlauch (Innen-Ø) | 17,8 mm               |
| Polzahl                            | 4                     |
| Schlüsselweite                     | SW24                  |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-7.0         | 27279218      |
| ECLASS-8.0         | 27279218      |
| ECLASS-9.0         | 27060311      |
| ECLASS-10.1        | 27060311      |
| ECLASS-11.1        | 27060311      |
| ECLASS-12.0        | 27060327      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879698320 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 600 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 600 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 9 A   |

#### Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | nein |
|-------------------|------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP68                  |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad        | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung    | 2,5 kV                |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
| Material Gehäuse          | PUR             |
| Material Verriegelung     | Zinkdruckguss   |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 80 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Installation | Kabel

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kabelkennung                       | UMC                        |
| Mantelfarbe                        | schwarz                    |
| Adernanordnung                     | braun, weiß, blau, schwarz |
| Material Mantel                    | PUR                        |
| Außendurchmesser (Mantel)          | 8 mm                       |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 %                      |
| Anzahl Adern                       | 4                          |

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 2,3 mm                                                |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                 |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -50 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -20 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 80 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                          | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                          | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen |
| Biegeradius (fest)                       | 7,5 x Außendurchmesser                                |
| Biegeradius (bewegt)                     | 10 x Außendurchmesser                                 |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)    | 5 Mio.                                                |