

MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Steck. M23 19pol.

Steckerabgang frontseitig

4-fach, 5-polig  
Steckanschluss M23, 19-polig  
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC  
Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr.. 27530)

Link zum Produkt

Abbildungen



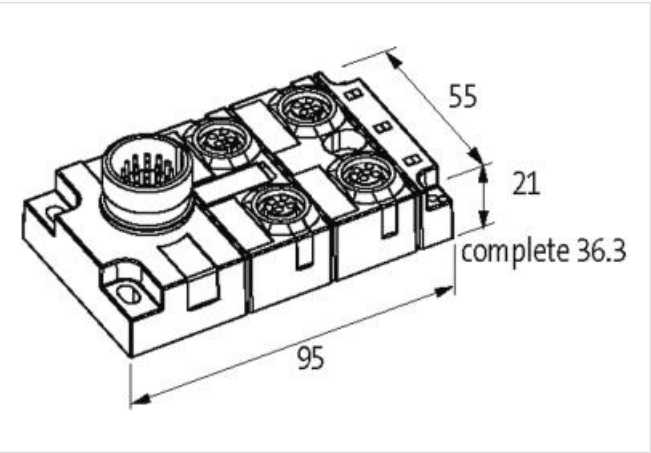


Abbildung stellvertretend

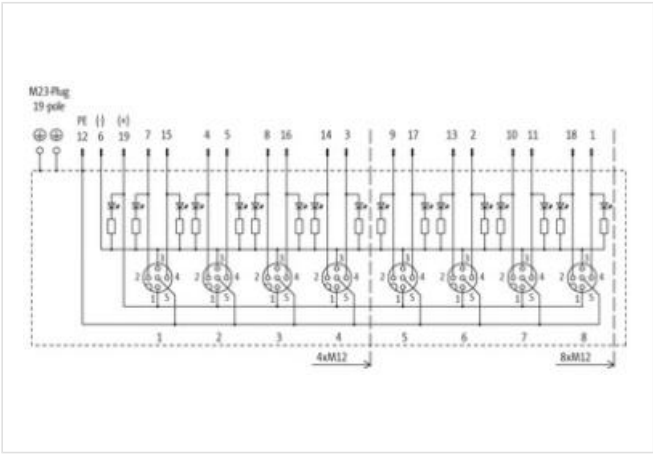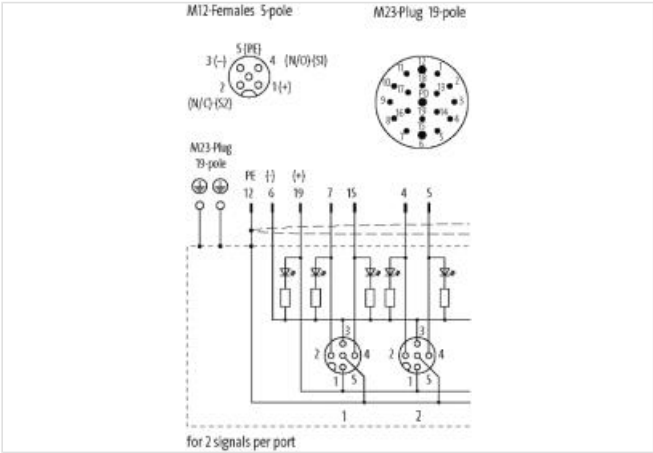

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27279219 |
| ECLASS-6.1          | 27279219 |
| ECLASS-7.0          | 27279219 |
| ECLASS-8.0          | 27279219 |
| ECLASS-9.0          | 27440108 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27440111      |
| ECLASS-11.1        | 27440111      |
| ECLASS-12.0        | 27440111      |
| ETIM-5.0           | EC002585      |
| GTIN               | 4048879352857 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85369010      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung DC           | 24 V  |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A   |
| Summenstrom max.              | 7,5 A |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
|--------------------------|------------------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Beschichtung Gehäuse | matt vernickelt |
| Material Gehäuse     | Zinkdruckguss   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C  |

**Anschlussyp 2**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | female  |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 5       |
| PIN 1               | +       |
| PIN 2               | NC S 2  |
| PIN 3               | -       |
| PIN 4               | NO S 1  |
| PIN 5               | PE      |
| Familie-Bauform     | M23     |
| Geschlecht          | male    |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 19      |
| PIN 3               | GY      |
| PIN 4               | RD / BU |
| PIN 5               | GN      |
| PIN 6               | BU      |
| PIN 7               | GY / PK |
| PIN 8               | WH / GN |
| PIN 12              | YE / GN |
| PIN 14              | BN / GN |
| PIN 15              | WH      |
| PIN 16              | YE      |
| PIN 19              | BN      |