

**MODL. VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B**

8/6 mit Absperrung, Messing entzinkungsbeständig

Modlink Vario  
Messing, entzinkungsbeständig  
mit Absperrung  
AD8

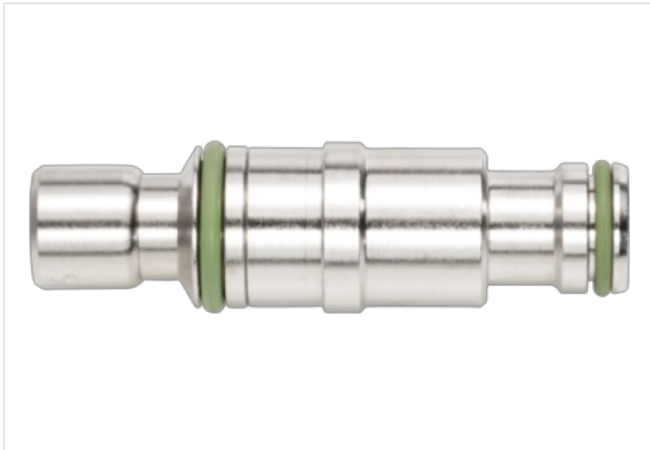
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27260702      |
| ECLASS-6.1         | 27260708      |
| ECLASS-7.0         | 27440312      |
| ECLASS-8.0         | 27440312      |
| ECLASS-9.0         | 27440312      |
| ECLASS-10.1        | 27440312      |
| ECLASS-11.1        | 27440312      |
| ECLASS-12.0        | 27440312      |
| ETIM-5.0           | EC002641      |
| GTIN               | 4048879574303 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 74198090      |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)   | IP65, IP67, IP68      |
| Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K          |
| Zusatzbedingung Schutzart  | gesteckt, verschraubt |

**Mechanische Daten**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Absperrung         | mit Absperrung |
| Betriebsdruck min. | 0 bar          |
| Betriebsdruck max. | 16 bar         |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Material Dichtung | FPM     |
| Material Gehäuse  | Messing |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Schlauchaußendurchmesser 8 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |