

MIRO 12.4 230V-2U OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A




2 NO/NC contacts




6 A

230 V AC/DC

Screw terminals

When the max. switching voltage/current is exceeded the gold plating is destroyed. The relay will then take on the properties of an output type.

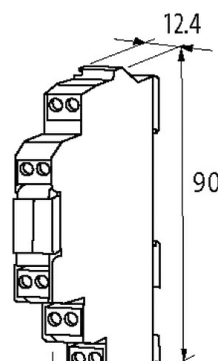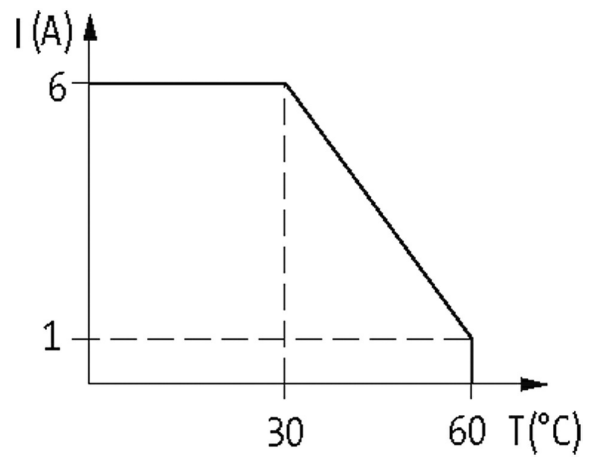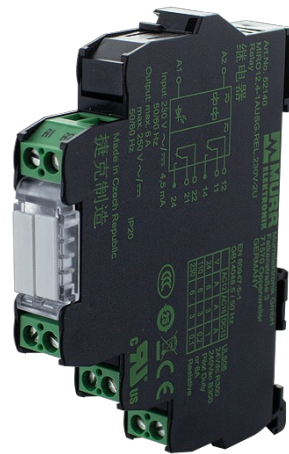[Link naar het product](#)**Afbeelding**

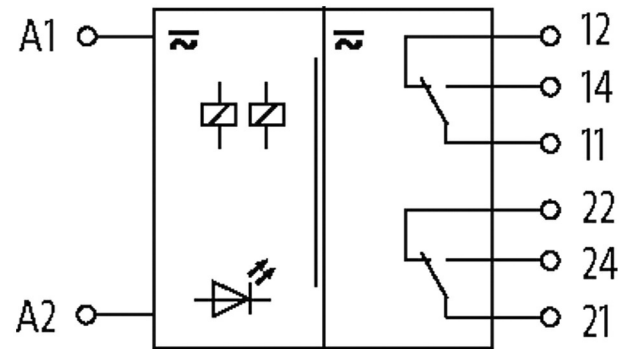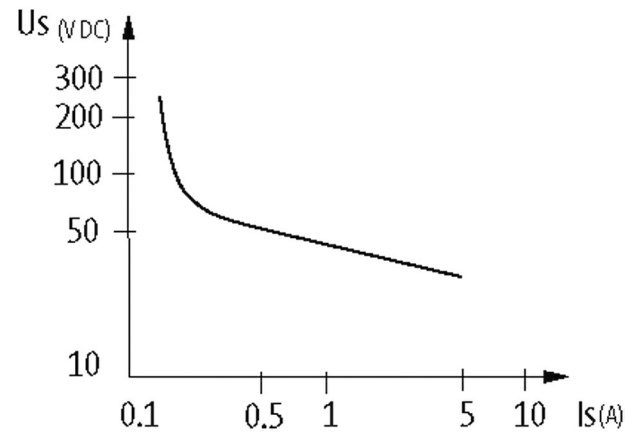

Product van afwijken van afbeelding

Toelatingen



General data

Mech./ elect. life	20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage	4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method	DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range	-20...+55 °C
Dimensions H×W×D	90×12.4×70 mm

Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 6 A
Min. load current	10 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/120 W
Switching frequency	max. 10 Hz
Contact material	Ag Sn O ₂
Energize/release/contact bounce time	10/15/1.5 ms

Input

De informatie in dit datablad is met de groots mogelijke zorg samengesteld
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 03/21

Connection voltage - current	230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA
------------------------------	--

LED display	LED (green)
-------------	-------------

Utilization category

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
-------	---

Commerciële gegevens

Douane tarief nummer	85364900
----------------------	----------

EAN	4048879027045
-----	---------------

eClass	27371001
--------	----------

Land van oorsprong	CZ
--------------------	----

Verpakkingseenheid	1
--------------------	---