


Screw locking, top entry M32

Link naar het product

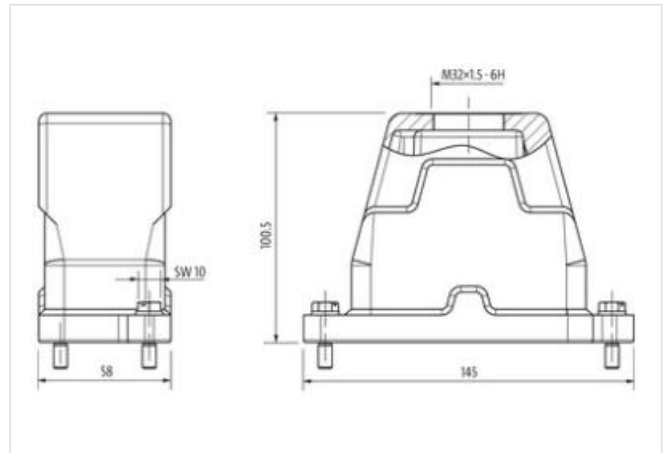

Commerciële gegevens

Installation

Installation | Connection

Device protection | Electrical

Mechanical data

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-05-07

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

Mechanical data Material data	
Coating housing	powder-coated
Material gasket	Silicon
Material housing	Aluminum die casting
Locking material	Stainless steel
Mechanical data Mounting data	
Size	B10
Mounting method	Screw locking
Height	100,5 mm
Width	58 mm
Depth	145 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	125 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/125/21