

MB Cap Ultra Puffermodul

IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A für max.1A/380S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 10 A

38 s (10 A); 380 s (1 A)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


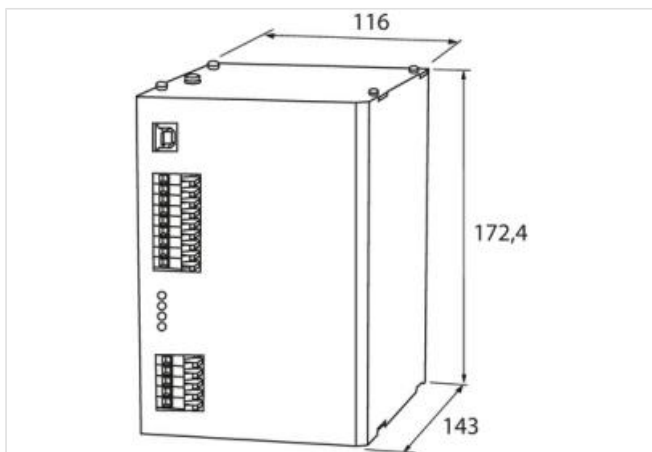


Abbildung stellvertretend

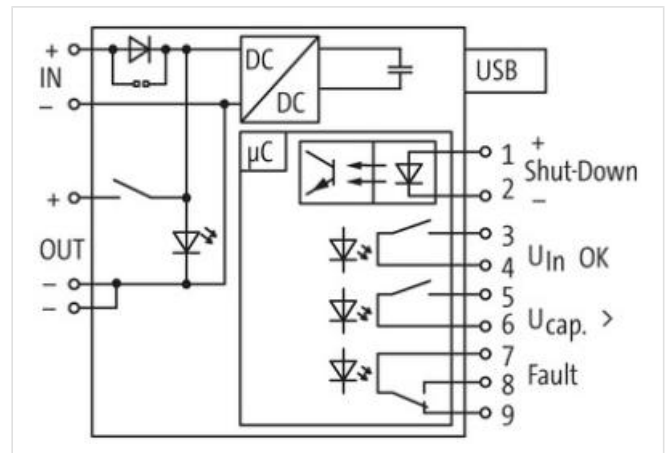

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705

ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879079785
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85322900

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV/PELV
-----------------	-----------

Elektrische Daten | Eingang

Dauer Einschaltstrom max.	2 ms
Eingangsspannung 1 DC	12 V
Eingangsspannung 1 DC min.	11,9 V
Eingangsspannung 1 DC max.	15 V
Eingangsspannung 2 DC	24 V
Eingangsspannung 2 DC min.	23,9 V
Eingangsstrom AC	10 A
Einschaltstrom max.	35 A
Ladezeit min.	100 s
Ladezeit max.	210 s
Schalteingang potenzialfrei	27 V
Wirkungsgrad	90 %

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung 1 DC	11,3 V
Ausgangsspannung 2 DC	23,3 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Ausgangsstrom max.	10 A

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Konformität

Produktstandard	EN 60950, EN 50178
-----------------	--------------------