

NLS Trafonetzgerät 1/2-phasig, längsgeregelt

IN: 230/400VAC OUT: 24V/2ADC

Strom: 2 A
Ausgangsleistung: 48 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Betauung unzulässig

Link zum Produkt

Abbildungen


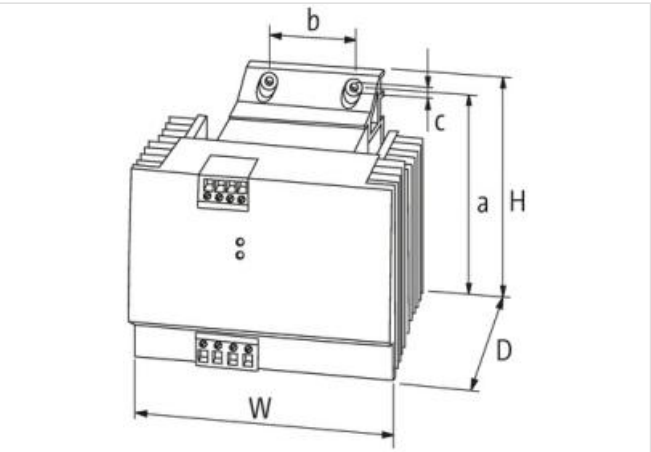


Abbildung stellvertretend

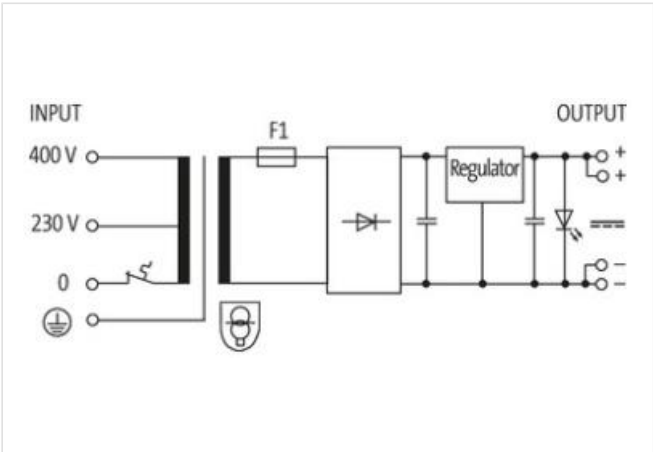

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27049002
GTIN	4048879079587
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095
Elektrische Daten	
Sicherheitsgrad	SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung 1 Primärseite extern	1 A
Absicherung 2 Primärseite extern	0,6 A
Charakteristik Vorsicherung	Träge
Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,54 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	0,32 A
Wirkungsgrad	59 %

Elektrische Daten | Ausgang

Absicherung Sekundärseite extern	3,15 A
Ausgangsspannung DC	24 V
Ausgangsspannung DC min.	23,52 V
Ausgangsspannung DC max.	24,48 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom	2 A
Bauart Sekundärsicherung	Feinsicherung 5 × 20 mm
Charakteristik sekundäre Absicherung	Träge
Restwelligkeit statisch	2 mV

Geräteschutz | Elektrisch

Überlastschutz Ausgang	ja
Kurzschlusschutz Ausgang	ja
Thermoschalter	120 °C

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a	98 mm
Befestigungsmaß b	44 mm
Befestigungsmaß c	4,5 mm
Höhe	75 mm
Breite	67,8 mm
Tiefe	118 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMV	EN 55011 B, EN 61000-3-2