

MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator

P: 1600VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



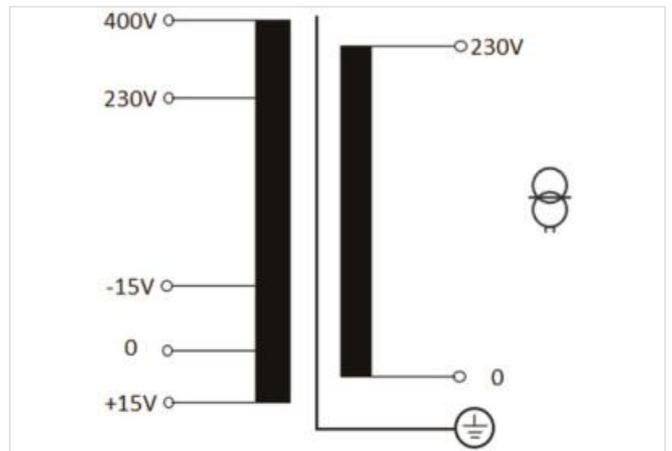


Abbildung stellvertretend

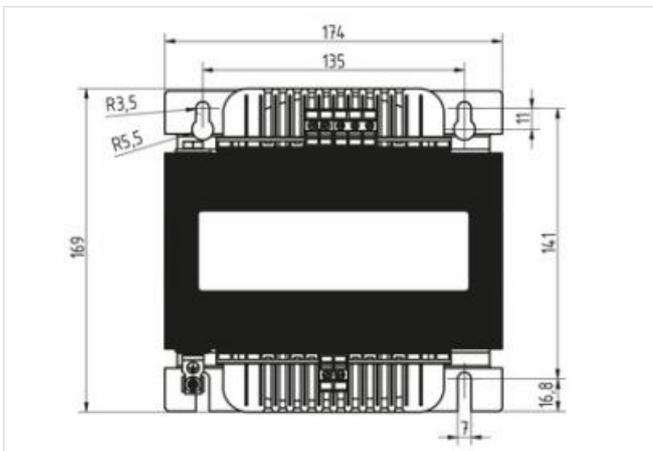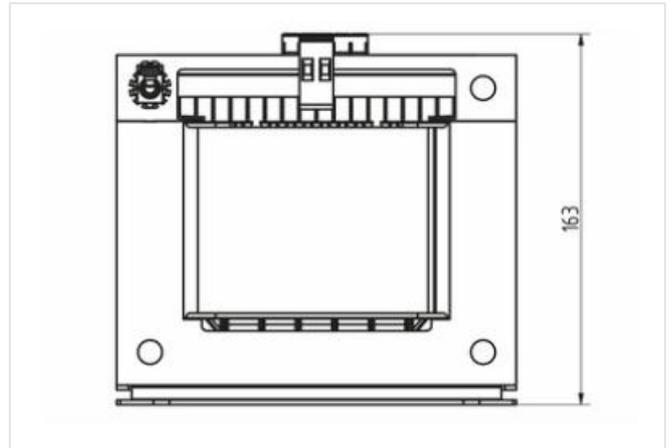

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

| | |
|---|-------|
| Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
| Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 7,2 A |
| Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 4,1 A |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 12.05.2024

| | |
|---|-------|
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 137 A |
| Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 79 A |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 328 A |
| Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 189 A |

Elektrische Daten | Ausgang

| | |
|---------------------|-------|
| Ausgangsspannung AC | 230 V |
|---------------------|-------|

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Befestigungsart | verschraubt |
| Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochabhängung |
| Befestigungsmaß a | 141 mm |
| Befestigungsmaß b | 135 mm |
| Befestigungsmaß c | 3,5 mm |
| Höhe | 169 mm |
| Breite | 174 mm |
| Tiefe | 163 mm |
| Durchmesser Bohrung | 3,5 mm |
| Länge Bohrung | 11 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|--------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Lagertemperatur min. | -30 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C |

Konformität

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
| EMV | 2014/30/EU |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| GTIN | 4065909079058 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85043200 |