

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68522-0000001

Einsatz 4000-68000-4100000

mit Berührungsschutz

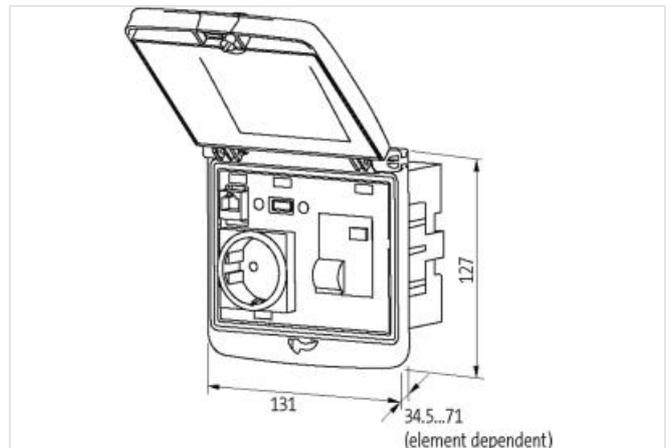
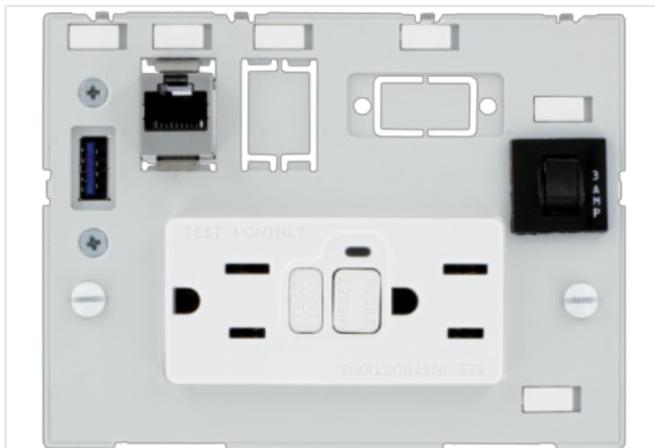
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-7.0	27189234
ECLASS-8.0	27189234
ECLASS-9.0	27189234
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879673525
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Rahmen

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 31.05.2024

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Farbe Deckel	transparent
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Deckel	PC
Material Gehäuse	PA

Sicherung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsspannung DC	32 V
Nennstrom	3 A

USA

Anschlussquerschnitt max.	6 mm ²
AWG-Nummer max.	10
Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsstrom	15 A
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja

USB

Betriebsspannung AC	48 V
Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom	1,5 A
USB Spezifikation	3.0
Übertragungsrate max.	5000 MBit/s
Verriegelungsart	Schnappverriegelung

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	RJ45
Familie-Bauform Rückseite	RJ45
Kabelkategorie min.	Cat5e
Verriegelungsart	Schnappverriegelung