

A16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65

Längsver. Bolzen, Abgang oben M20

A16
Tüllengehäuse (niedrig)
Längsverriegelung
IP65


Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

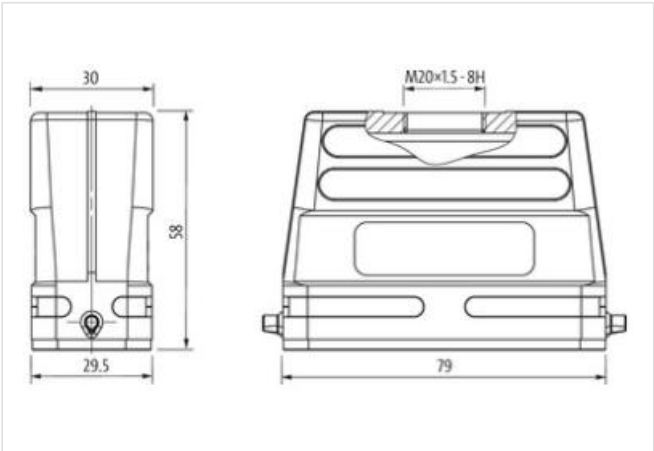

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879696401
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099

Installation

Kabelabgang gerade

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M20
Steckzyklen min.	500

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung

Mechanische Daten

Gehäuseart Tüllengehäuse

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung	verzinkt
Material Dichtung	CR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Verriegelung	Stahl

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	A16
Höhe	58 mm
Breite	30 mm
Tiefe	79 mm
Verriegelungsart	Längsverriegelung

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21